

Установка

ленточного светильника J55(A5F 1600),JJ76(A5D 2000),J64(A5E 1800),J65(A5G 1400),J72(A5H 1200),J73(A5C 900)
на корпус кровати


светильник не входит в комплект кровати (приобретается отдельно)

ВНИМАНИЕ! при монтаже светильника не прилагайте излишних усилий, чтобы не повредить изделие

870050 Держатель F1 6 шт.

766972 Саморез US3x16KB 6 шт.

- 1) сделайте карандашом разметку на деталях 07,08,09 по Схеме1
- 2) наклеивайте светильник предварительно сняв защитную пленку с клеящего слоя
- 3) равномерно распределите ленточный светильник по контуру "А"
– рекомендуем начинать приклеивание с центральной части светильника к царге 09 для соблюдения равных расстояний от краев царги 09 слева и справа (24мм)
– далее наклеивайте боковые части светильника
- 4) держателями F1 зафиксируйте светильник в шести местах к царгам 07, 08, 09
- 5) подключите светильник в электросеть 220V

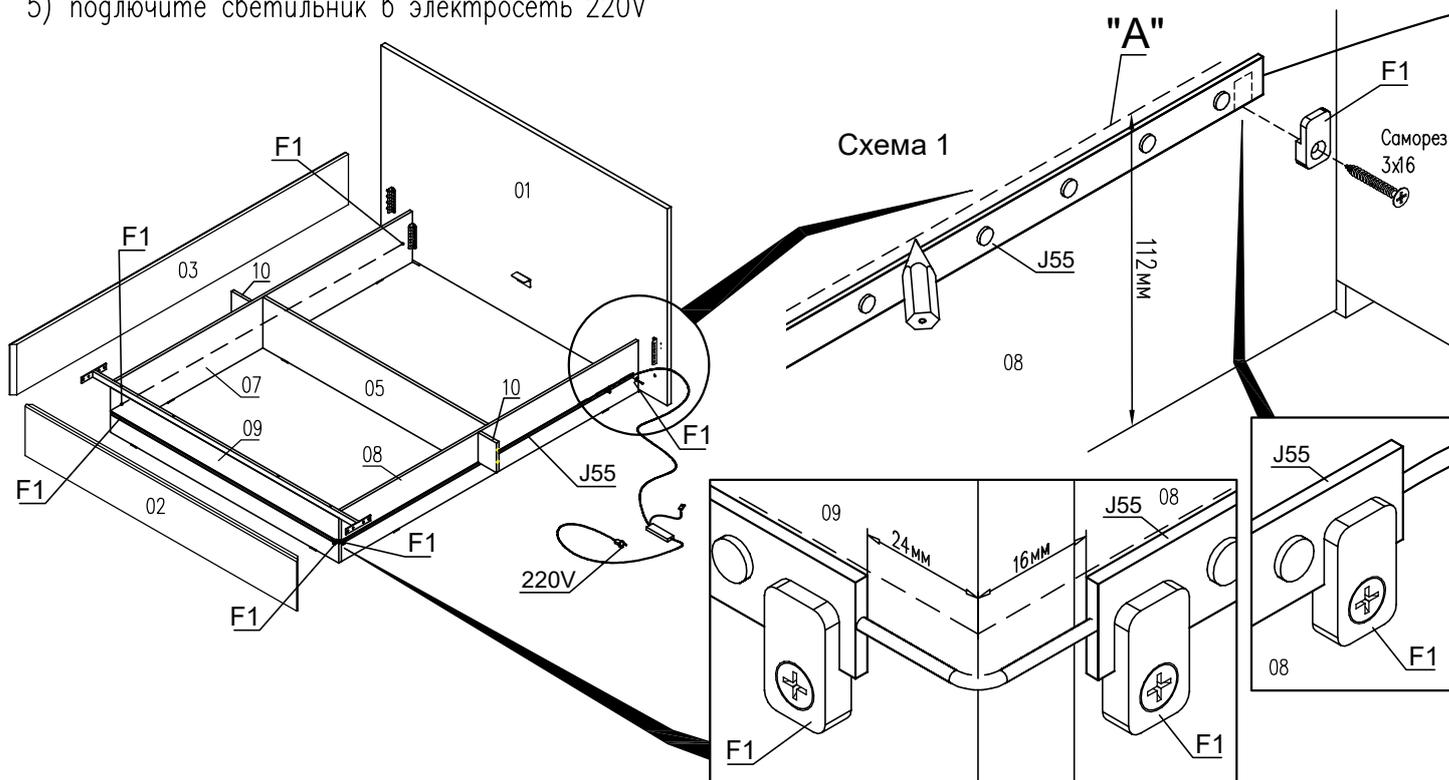

Внимание!

если Вы приобрели кровать без подъёмного механизма, необходимо установить Ограничитель h27

