




6

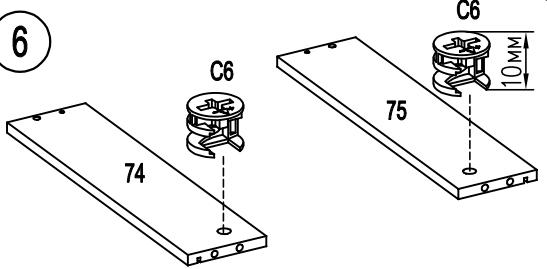


7

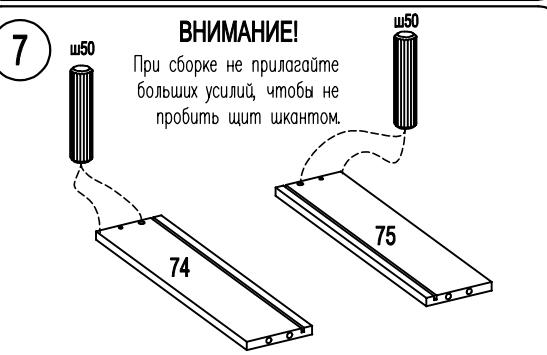

8

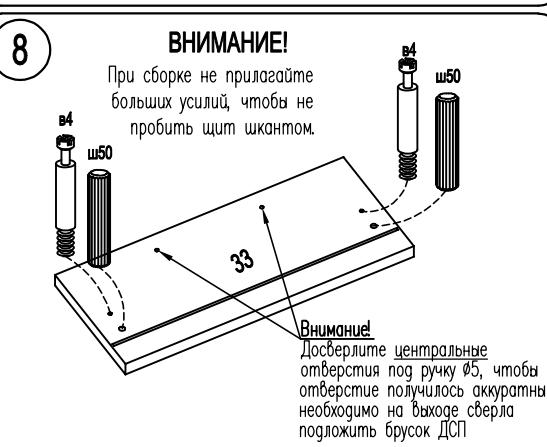

11

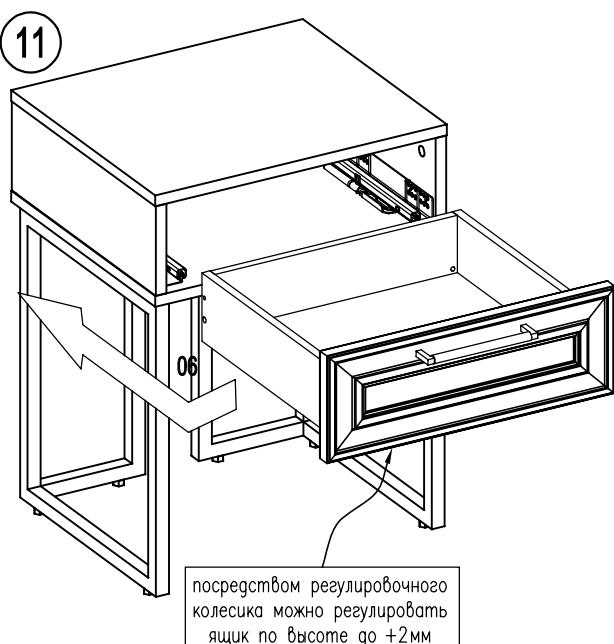


посредством регулировочного колесика можно регулировать ящик по высоте до +2мм




для демонтажа ящика нажмите на фиксаторы


9

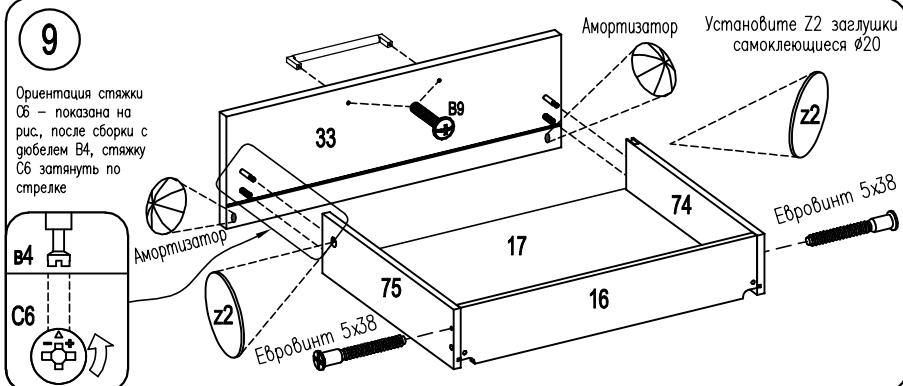


1. Прикрепить фиксаторы Quadro к передней стенке ящика саморезами 3,5x16(1)
2. Выровнять фиксаторы Quadro по дну ящика.
3. Задфиксировать в этом положении саморезом 3,5x16(2)

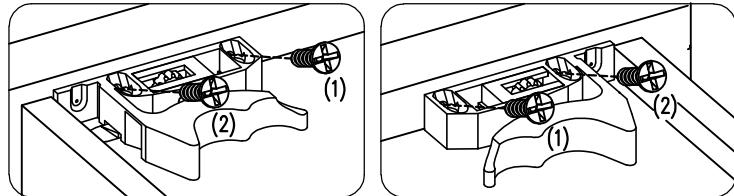

10


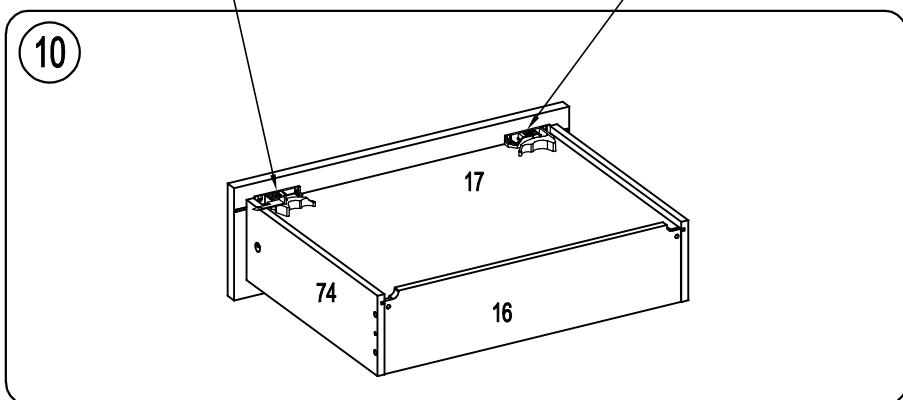


12

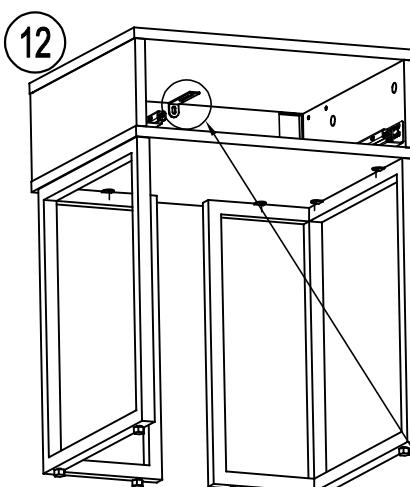

Внимание! При чрезмерной загрузке ящика возможно опрокидывание изделия. Во избежание опрокидывания изделие следует закрепить к стене. **Максимальная распределенная нагрузка на 1 ящик не более 5кг.**

На надежность крепления может влиять качество стены. Саморезы совместно с дюбелями предназначены для стен из полнотелого кирпича или бетона.

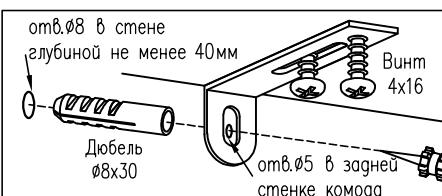

1. Выровняйте по задней стенке и прикрепите угольник винтами 4x16 к крышке тумбы (предварительно наколите отверстия шилом).
2. Наколите шилом и просверлите отверстие Ø5мм в задней стенке тумбы.
3. Напротив отверстия в задней стенке необходимо просверлить отверстие в стене Ø8 мм глубиной не менее 40 мм, установите в него дюбель 8x30.
4. Закрепите тумбу к стене саморезом 4x50.