
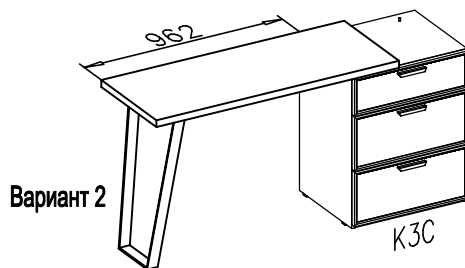


Установка стола на Комод К3С

2. Определитесь с положением стола (возможен вариант установки стола как слева, так и справа)

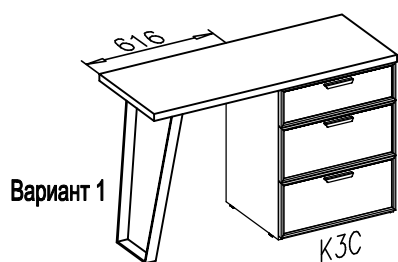

3. 1. Досверлите 2 отверстия $\varnothing 8$ мм в крышке комода.
2. Закрепите стол.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы отверстия в крышке комода получились аккуратными, необходимо на выходе сверла прижать брусок ДСП

