

ВНИМАНИЕ!


Если вы приобрели светильник J60 (для секций HC7, HC8)
 1. Досверлить отв. Ø8мм в горизонтальной стенке (44) см. инструкцию п. 4 .

2. Закрепить клипсы на стенке верт. 07 (06) (см. схему) саморезами (из упаковки светильника) .

3. Светильник защелкнуть на клипсы.

4. Вывести провода в ранее просверленные отв.Ф8мм и уложить в кабель-канал (вар. 1) или закрыть фиксатором провода (вар. 2) для подключения к источнику питания .

Схема крепления клипс

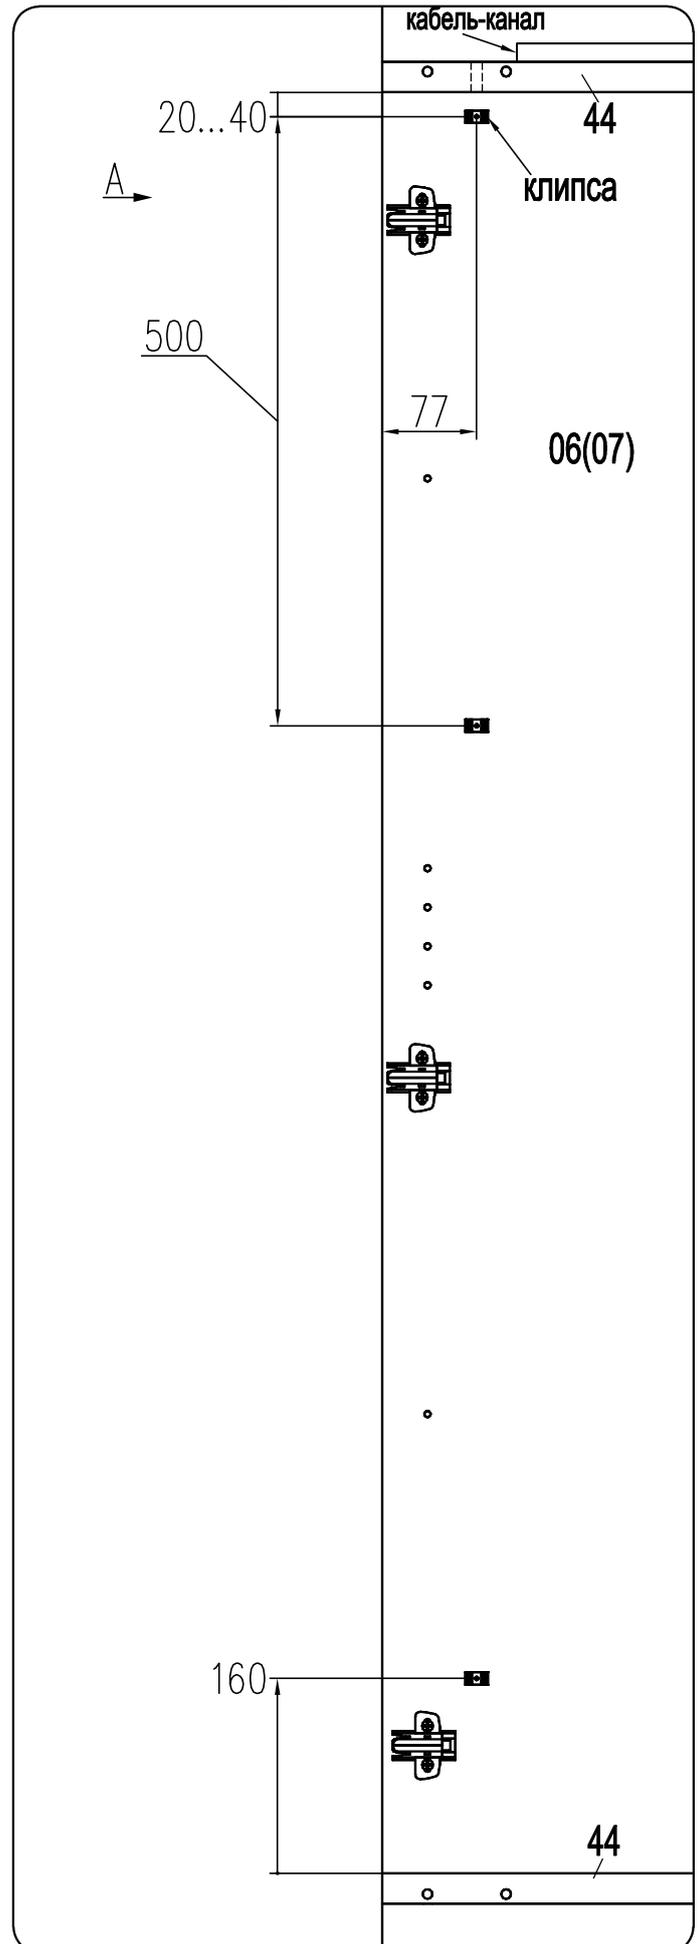

Если у вас вар. 2 с фиксатором провода, то вам необходимо убрать пластиковую заглушку с провода светильника . Для этого надо аккуратно разрезать заглушку, не повредив провод. Далее снять защитную ленту с фиксатора провода и закрыть провод фиксатором.

