


Сдвинуть шкафы, выровнять между собой, совместно досверлить отв.Ø5. Стянуть шкафы (см.пункт 11a)

Навесить двери 30 и 80 (установка и регулировка дверей см. ниже)


Регулировка откидной двери

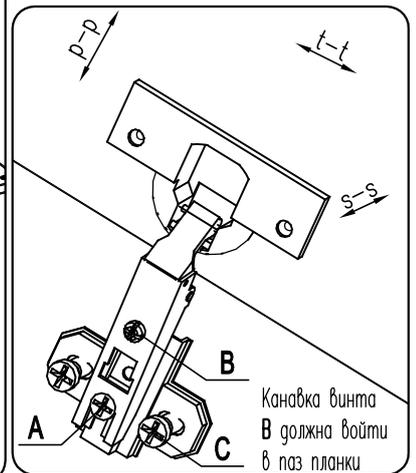

Если вы купили USB-розетки, необходимо досверлить отверстия, рекомендованное положение отверстий показано на рисунке, инструкция по установке находится в упаковке USB-розетки.

Установку и регулировку лифта KRAVY на откидную дверь см. на странице 5

Регулировка распашной двери

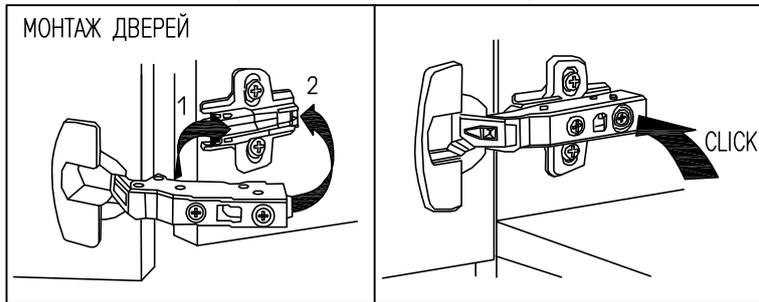

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

- *Для изменения размера P ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р-р
- *Для изменения размера M(S) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке s-s, после регулировки затянуть винт А
- *Для перемещения двери по стрелке t-t ослабить винты С.

