


6

Петля накладная с демпфером SENSYS

ш40


12-2шт.

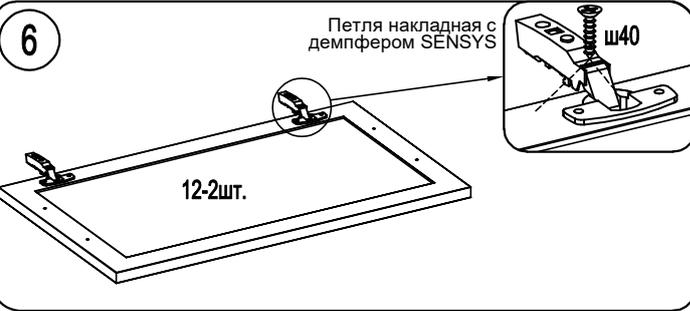

7


Досверлить отв. Ф5.
Чтобы отверстия получились
аккуратными, на выходе сверла
необходимо прижать брусок ДСП

B9


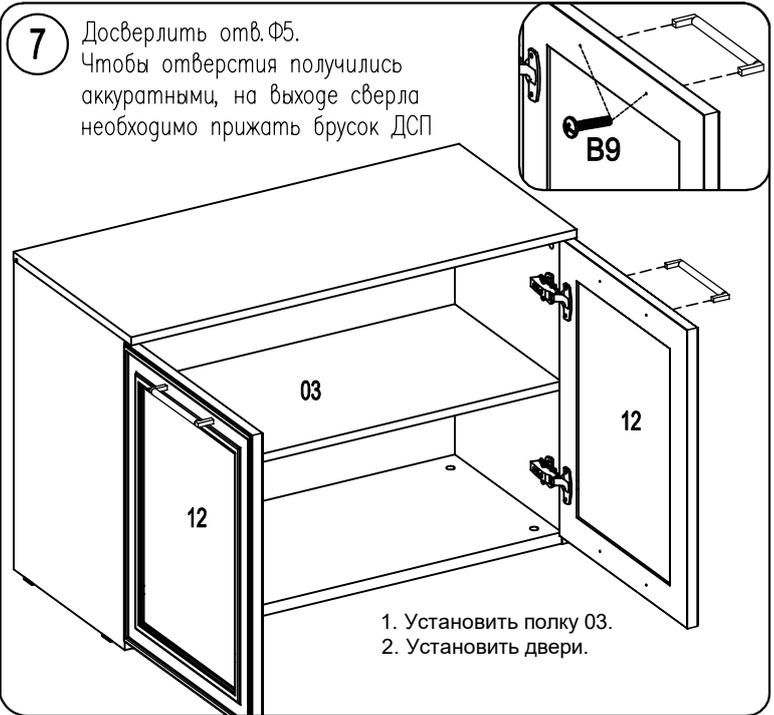


1. Установить полку 03.
2. Установить двери.


МОНТАЖ ДВЕРЕЙ

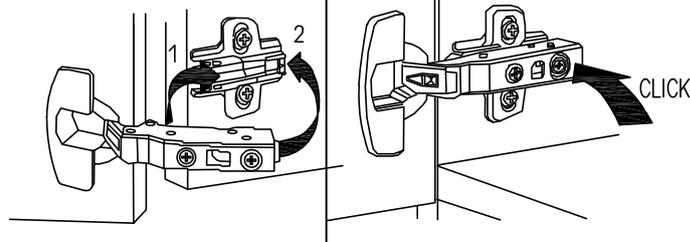

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

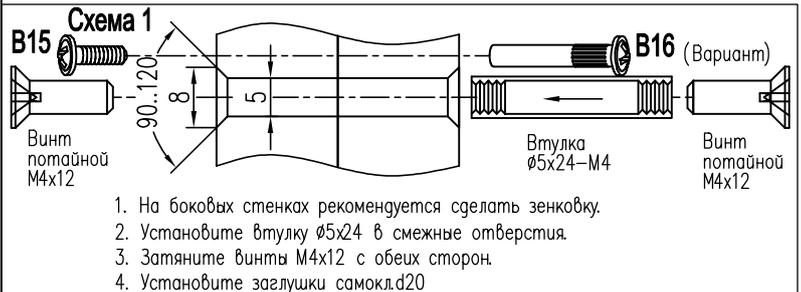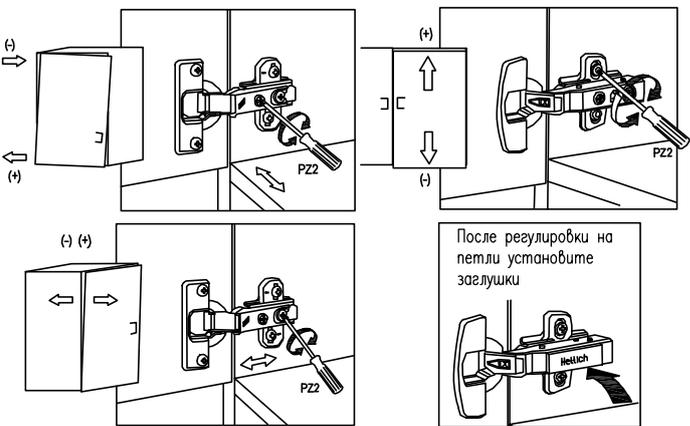

На надежность крепления может влиять качество стены.
Саморезы совместно с дюбелями предназначены для
использования с полнотелыми кирпичами и бетоном.

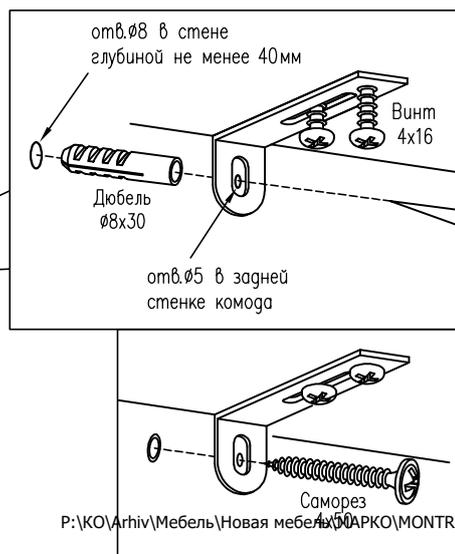

P:\KOV\Архив\Мебель\Новая мебель\МАРКО\MONTREAL\T1J\T1J.00 M.dwg, 17.05.2024 13:30:48, vrybkin

1. Выровняйте по задней стенке и прикрепите угольник винтами 4x16 к крышке тумбы (предварительно наколите отверстия шилом).
2. Наколите шилом и просверлите отверстие Ø5мм в задней стенке тумбы.
3. Напротив отверстия в задней стенке необходимо просверлить отверстие в стене Ø8 мм глубиной не менее 40 мм, установите в него дюбель 8x30.
4. Закрепите тумбу к стене саморезом 4x50.