



Вешалка YHC


Шкант Ø8x25 8 шт.	Стяжка СМ-2 2шт.	Дюбель пластмассов. с усом Ø8x40 2шт.	Саморез US4,0x50 KB 2шт.
Крючок большой K302AB.6 (2 шурупа) 2шт.	Саморез US 4,0x20 KB желтый 4шт.	Заглушка пласт. Ø8 2шт.	Шуруп 3-4x25 4шт.

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!


ВНИМАНИЕ!

- Максимальная нагрузка на щитовую полку 5кг.

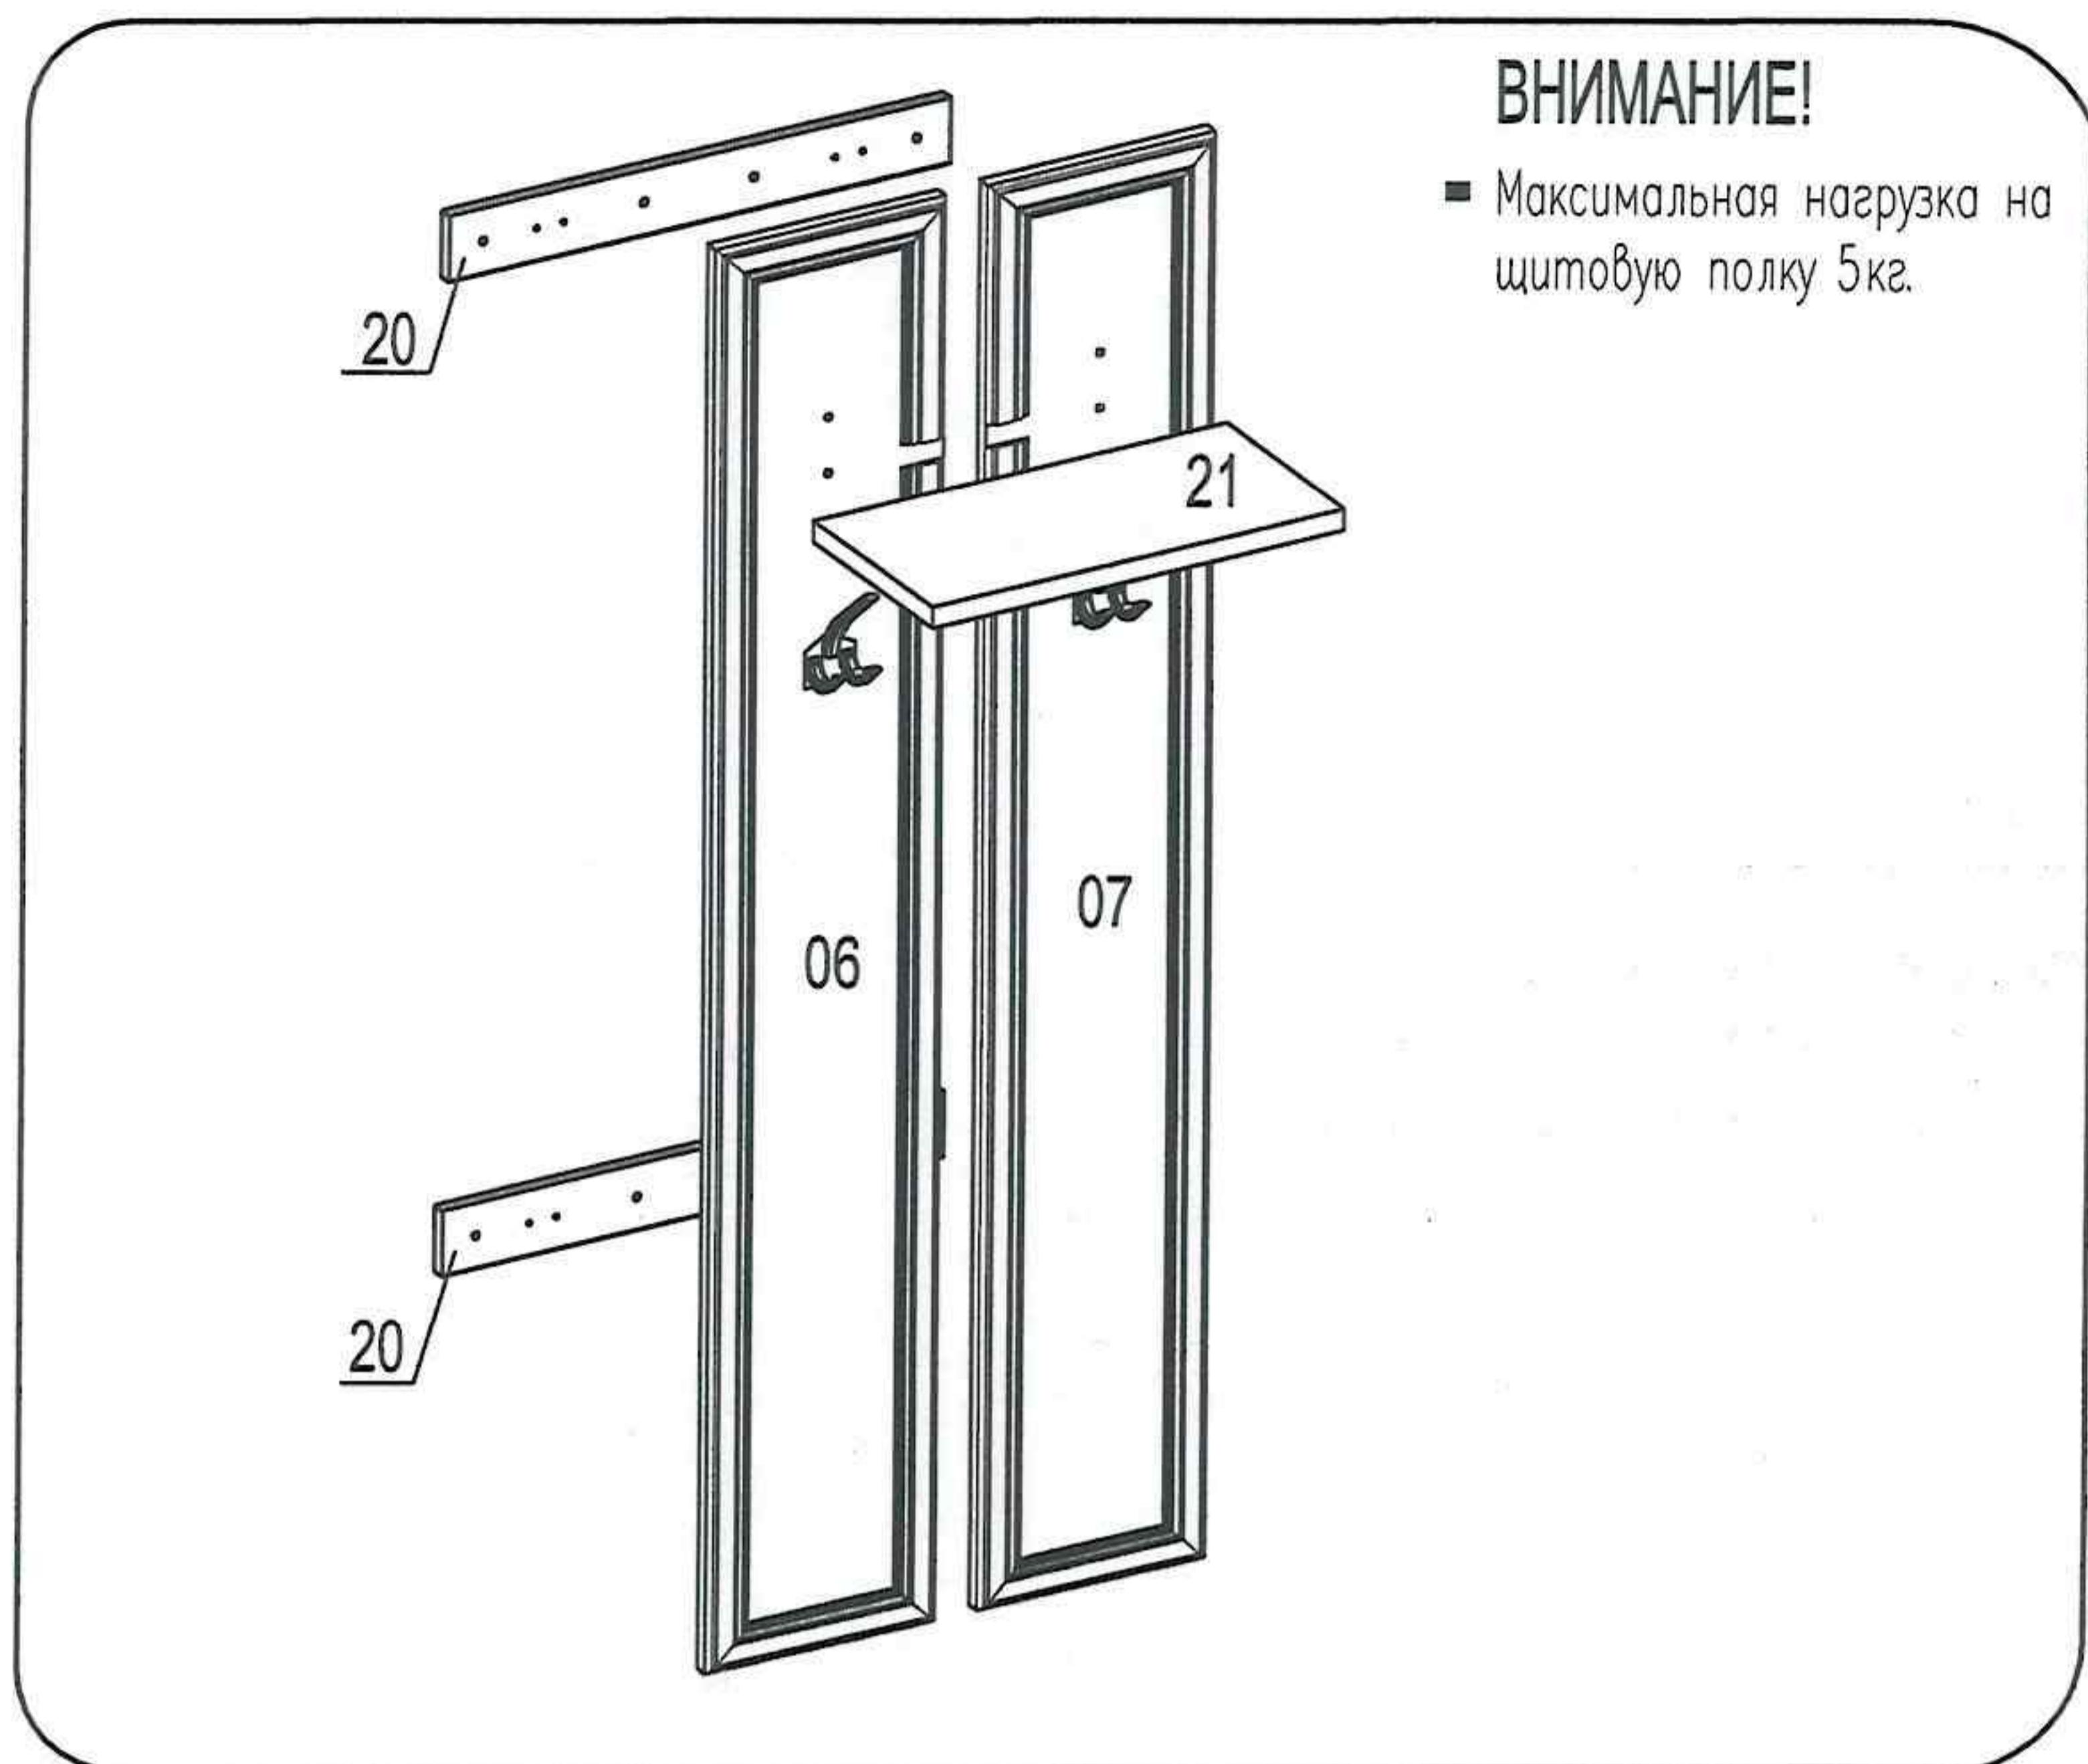

1

ВНИМАНИЕ
Наклейте маркировочный ярлык и впишите код изделия согласно паспорта.

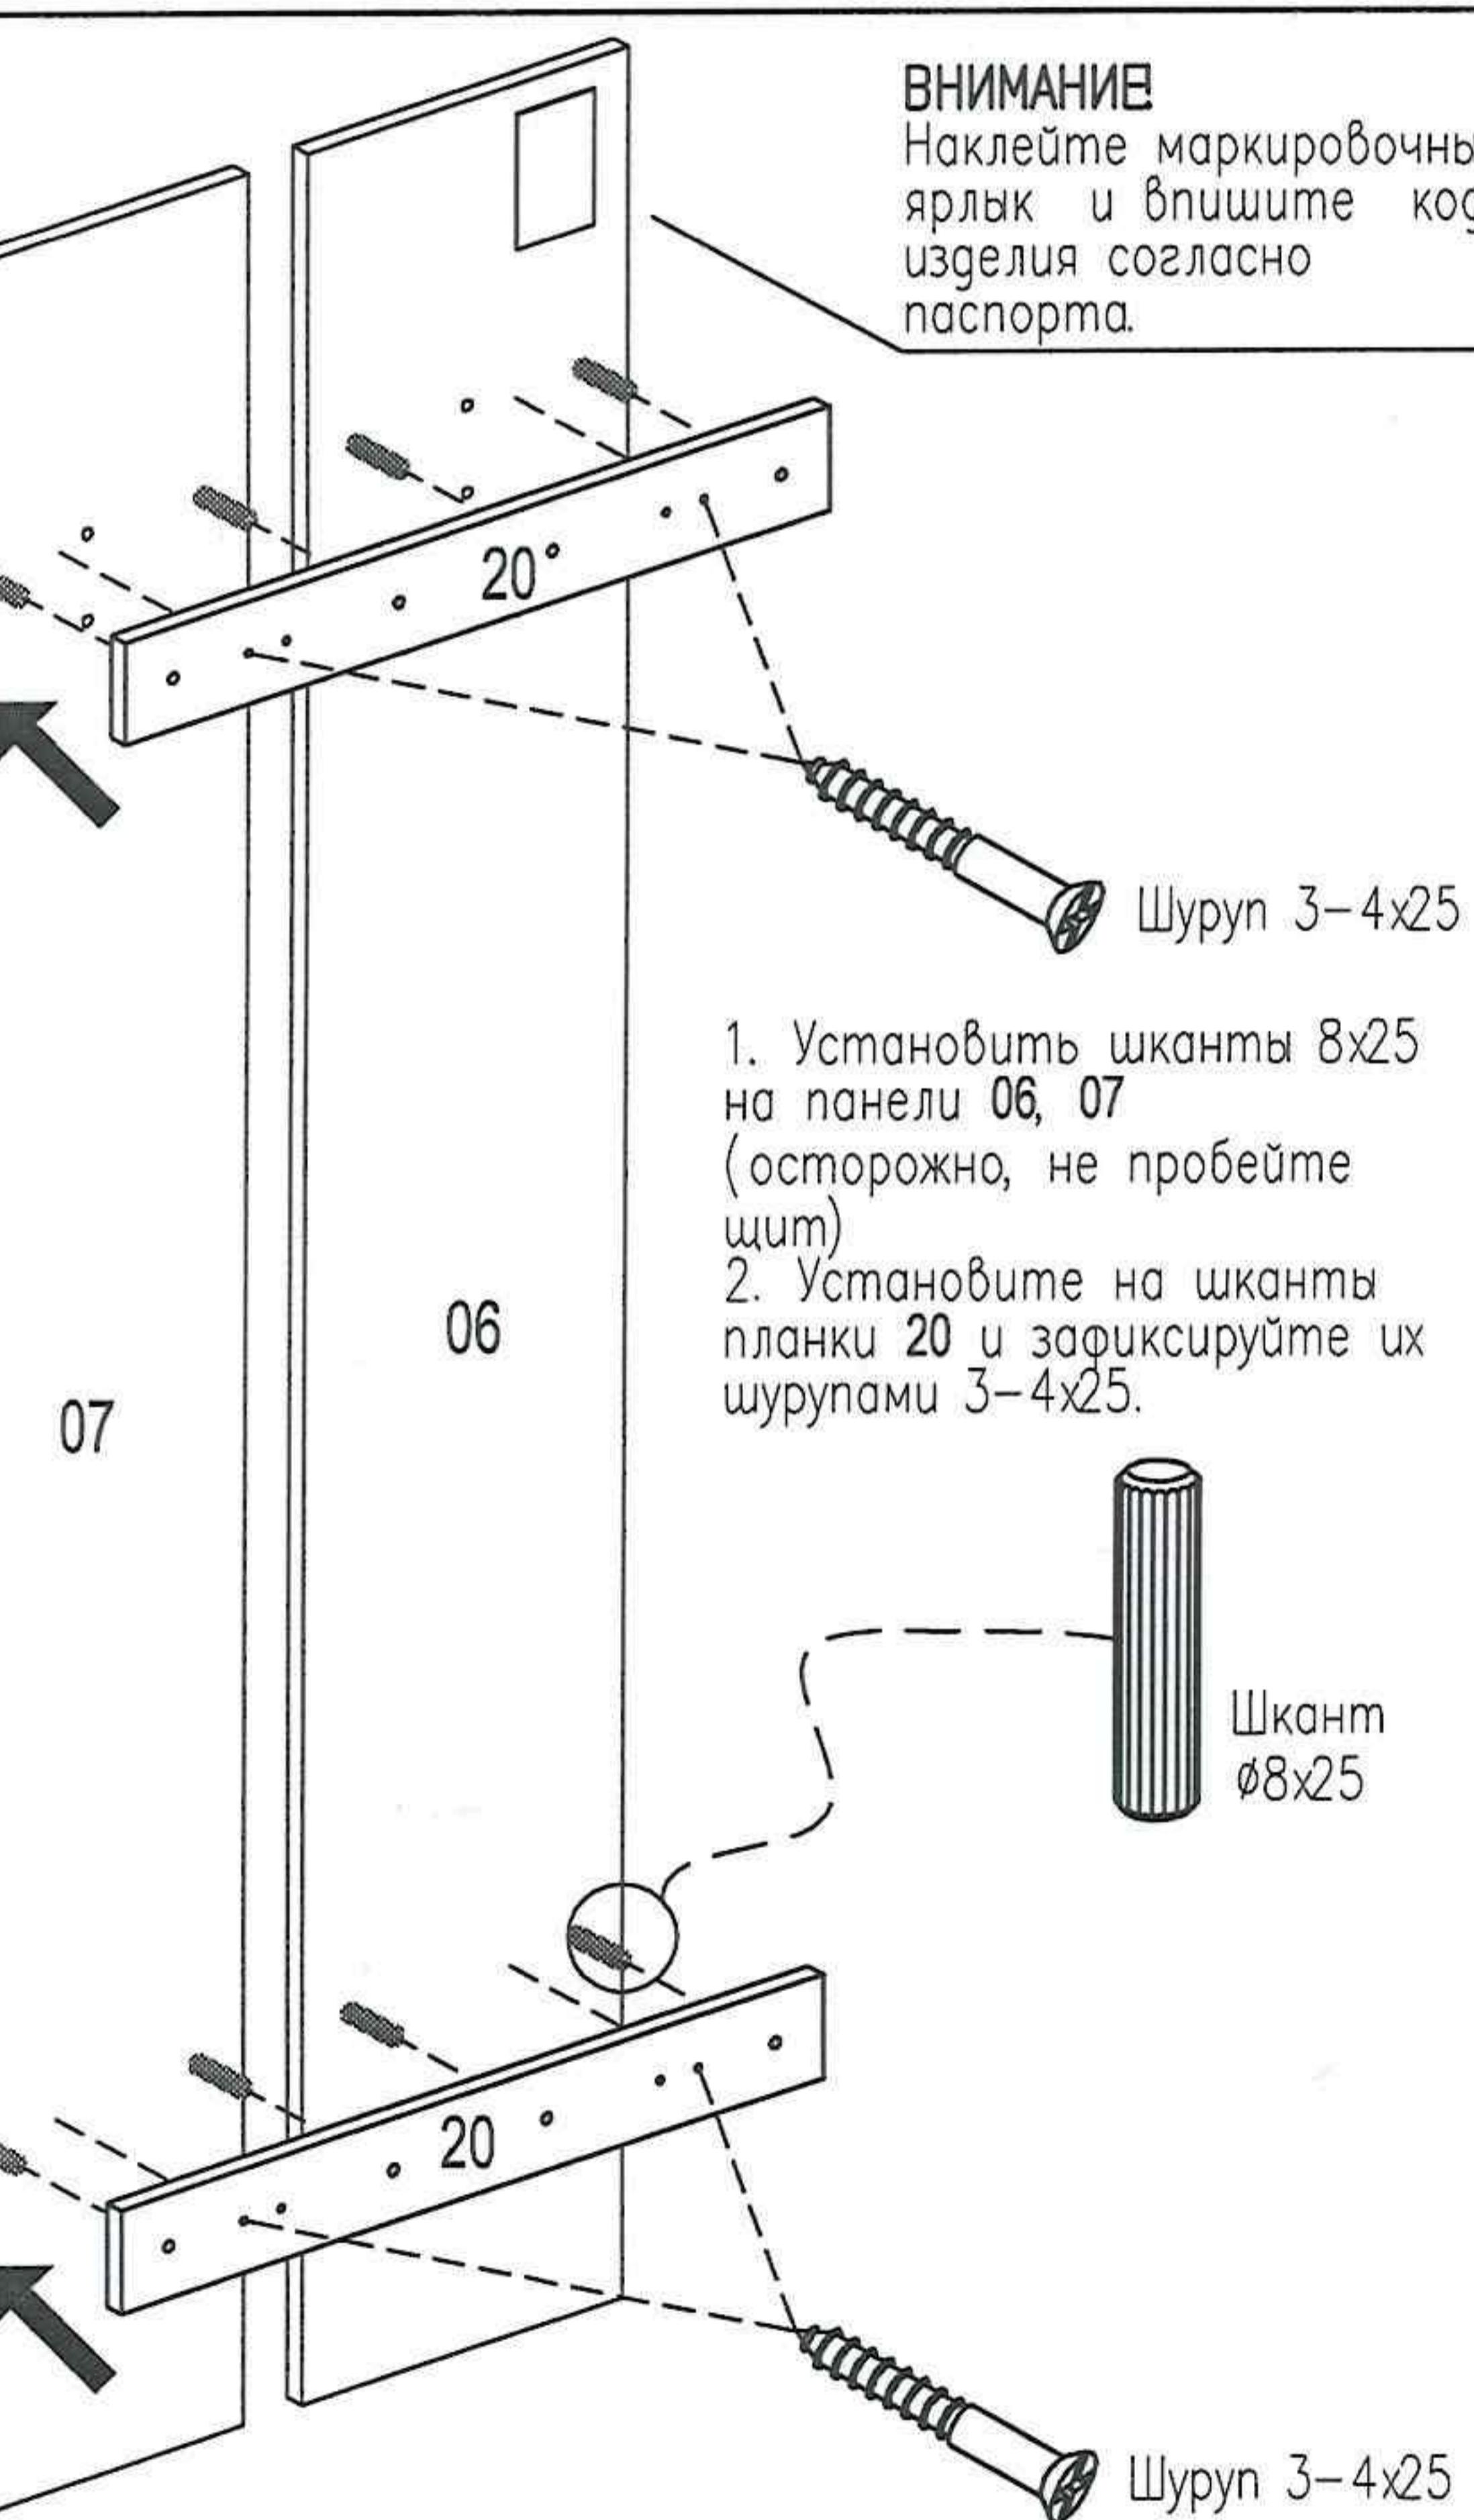


1. Установить шканты 8x25 на панели 06, 07 (осторожно, не пробейте щит)
2. Установите на шканты планки 20 и зафиксируйте их шурупами 3-4x25.



Шкант Ø8x25


2

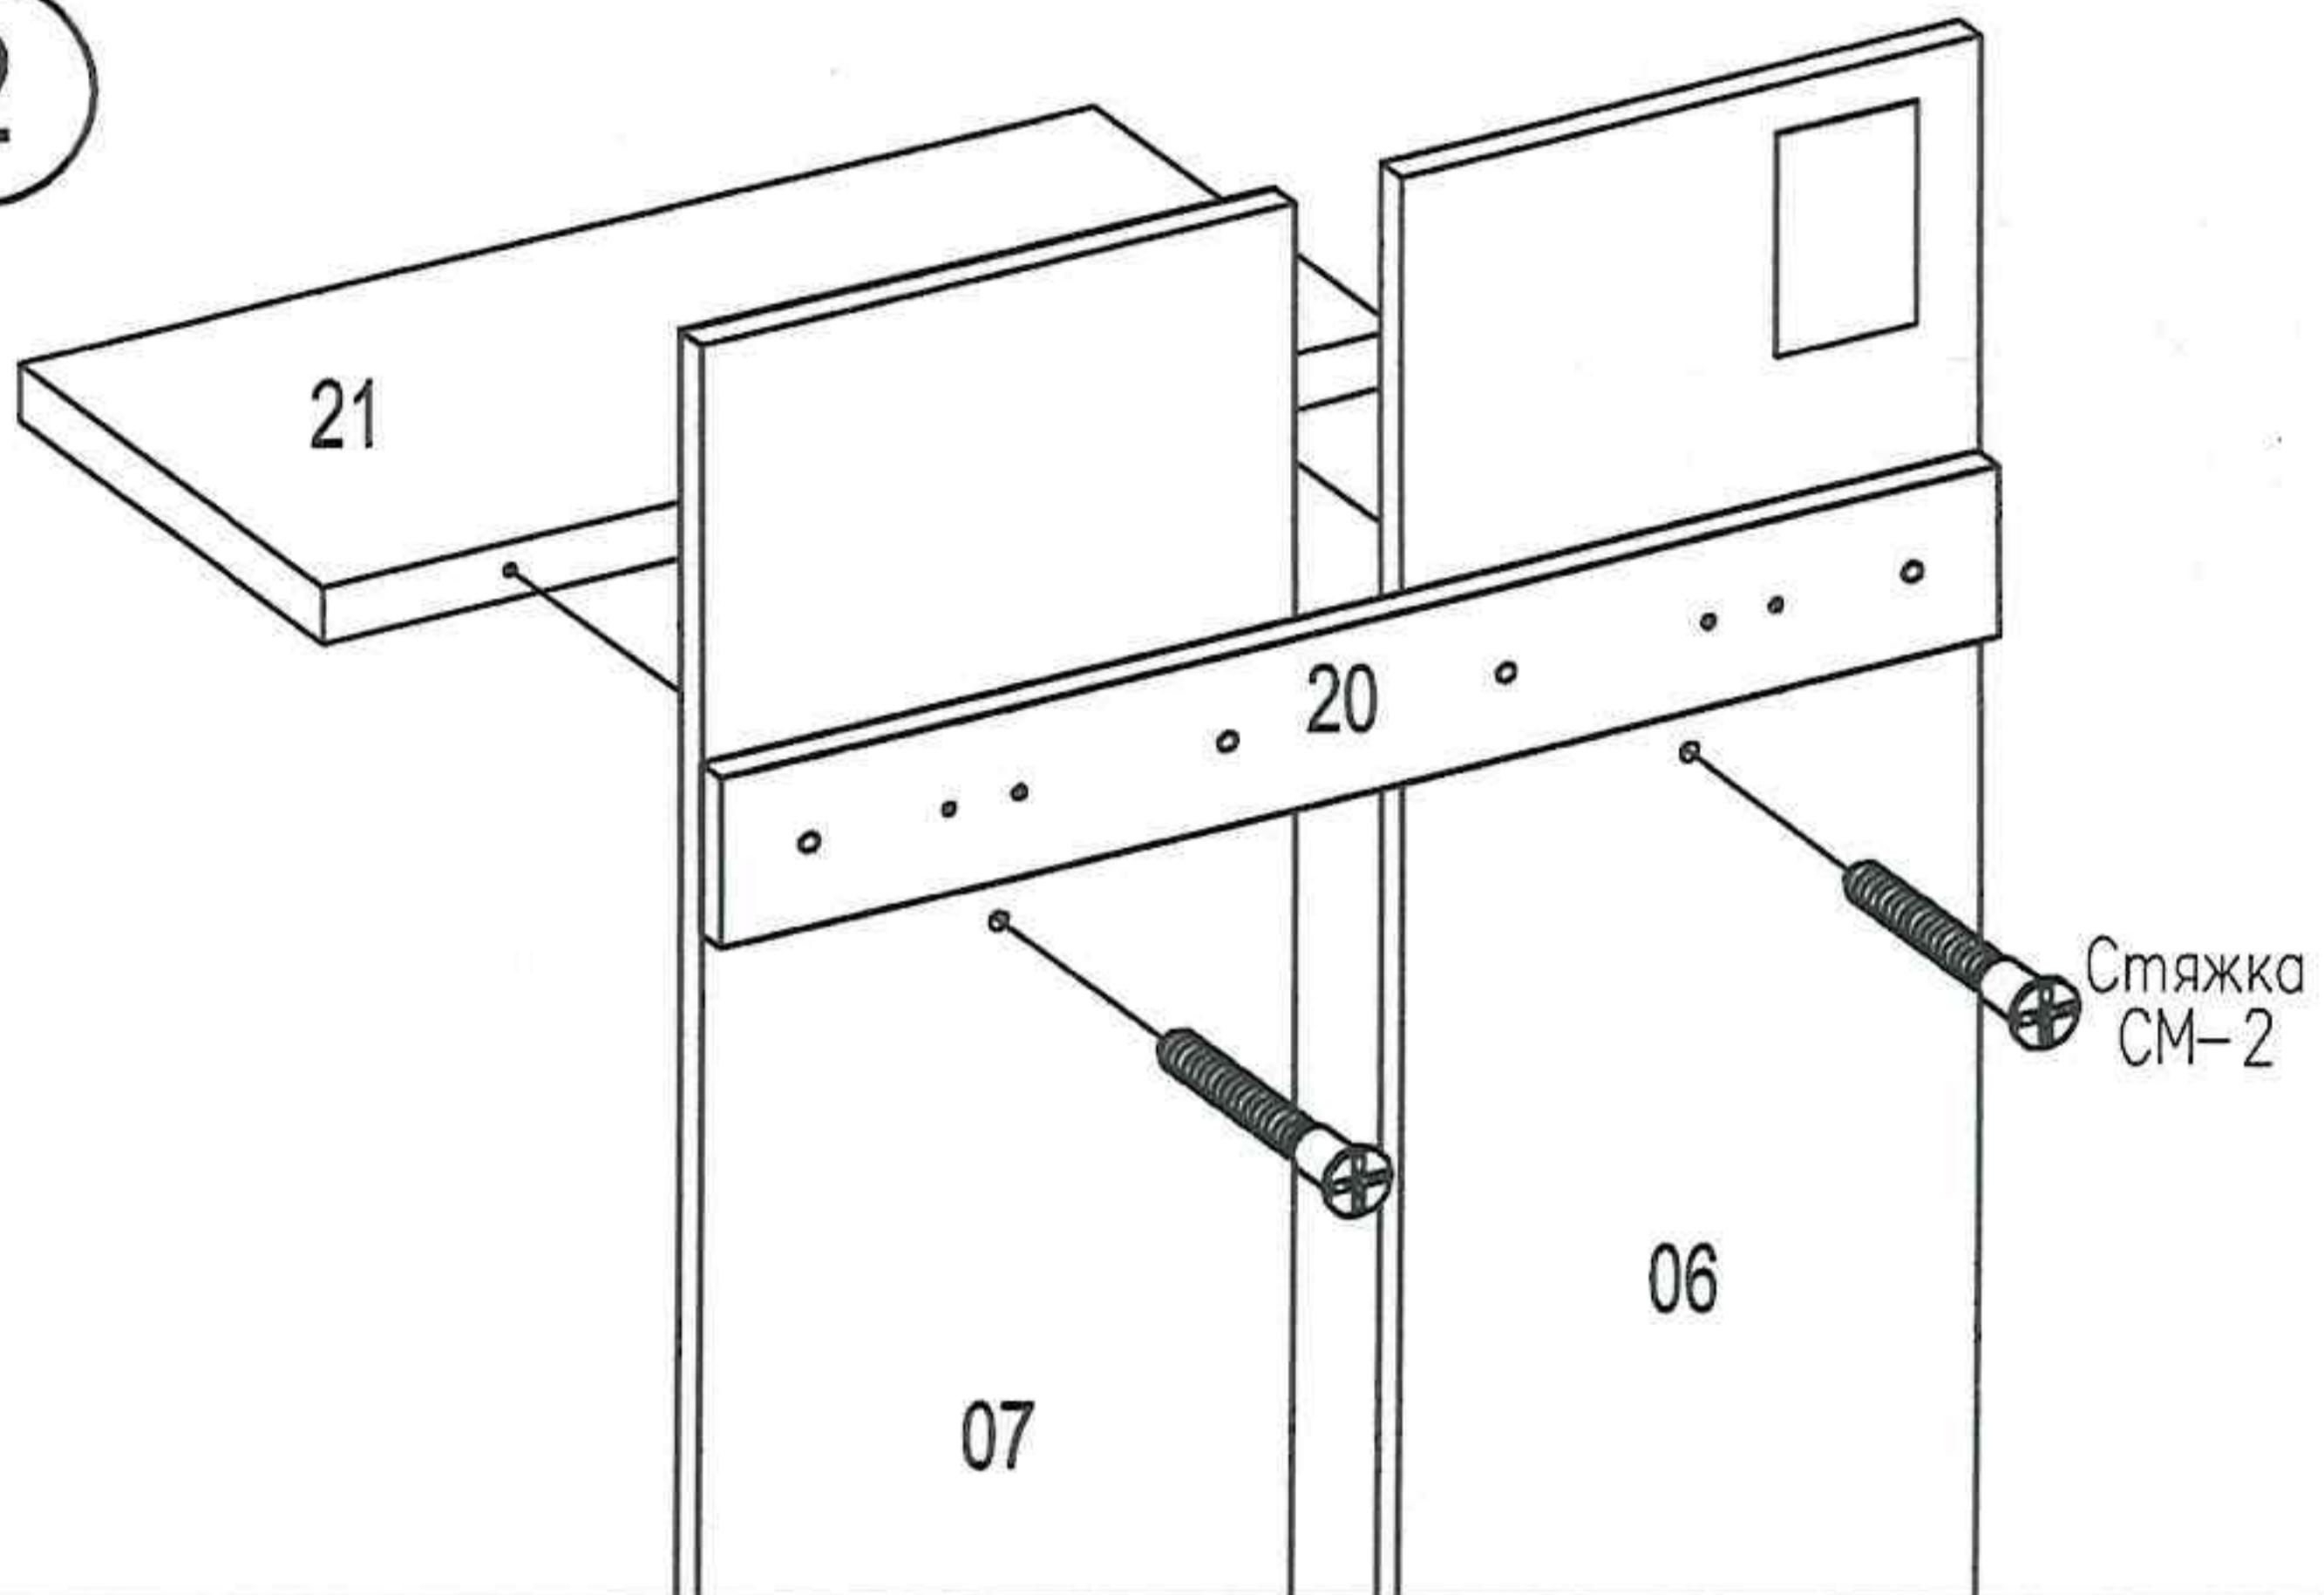

Просверлите 2 отверстия Ø8, глубиной 50мм. В качестве шаблона используйте собранную бешалку. Установите в них дюбеля.



Дюбель пластмассов. с усом Ø8x40

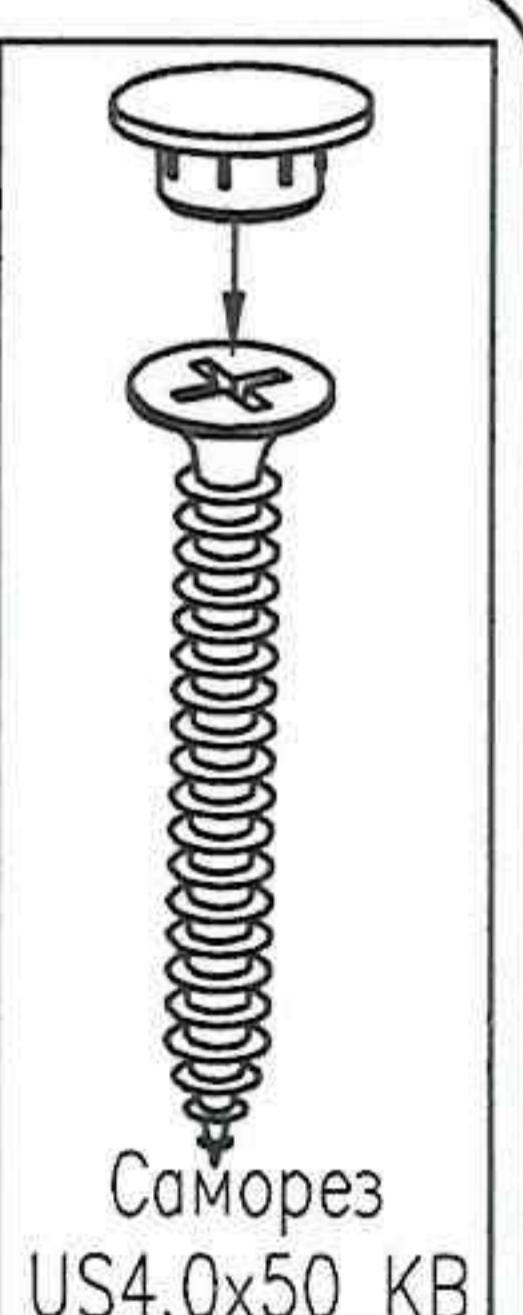

Саморез US 4 x 20 KB
(шурупы от крючка не использовать)

ВНИМАНИЕ!
На надежность подвески вешалки может влиять качество стены. Саморезы совместно с дюбелями предназначены для использования с полнотелыми кирпичами и бетоном.
Высота установки дюбелей определяется по композиции.