Шкаф F8K

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Винт	Шкант ø8x35	Гвоздь 1,6x25	Заглушка для стяжки эксцентр.	Дюбель для стяжки эксцентр.	Стяжка эксцентр.	Стяжка Rafix 20	Болт Rafix 20
смотри упак.лист	ш51			в4	С5	вар.1,2 вар.3	вар.1,2 вар.3
2шт.	8шт.	50шт.	8шт.	8шт.	8шт.	8шт 4шт	8шт 4шт

Шуруп 4 x 30	Шуруп 4 x 13	Шуруп 4 x 16	Стяжка MVTOH 2950	Дюбель ø8x30	Полкодержатель Ф280	Полкодержатель 5-Х	Заглушка ø10	Амортизатор под стекло
ш1	ш5	ш4			вар.3	вар.1,2		
1шт.	8шт.	1шт.	3шт.	1шт.	16шт.	12шт.	4шт.	2шт.

Петля накладная N 107866000 + Планка петли универсальная N 107922300	Регулир. винт М8/30-S4	Ключ к опоре MCH00A2H5	Уголок формованный 60008901	Ручка-скоба
4шт.	4шт.	1шт.	1шт.	1 шт.

Ручка показ. условно (смотри упак.лист)

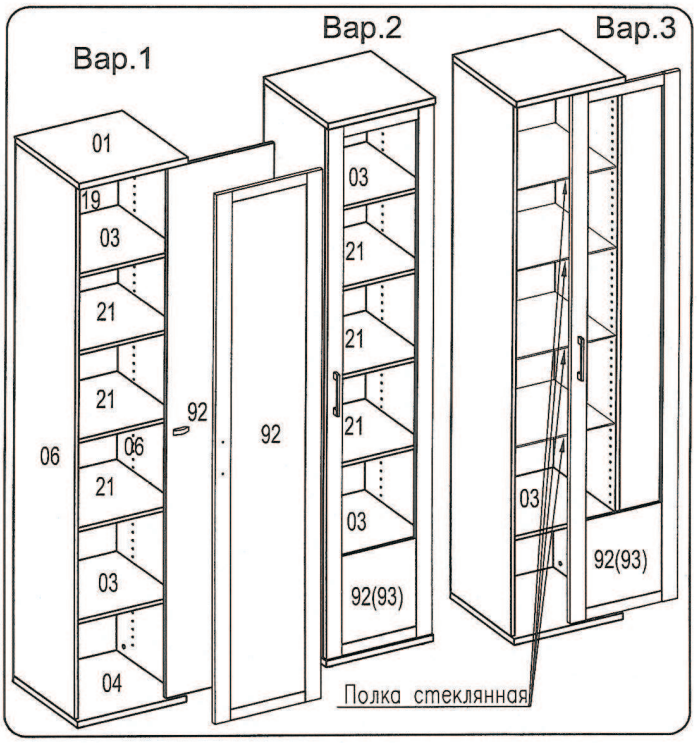

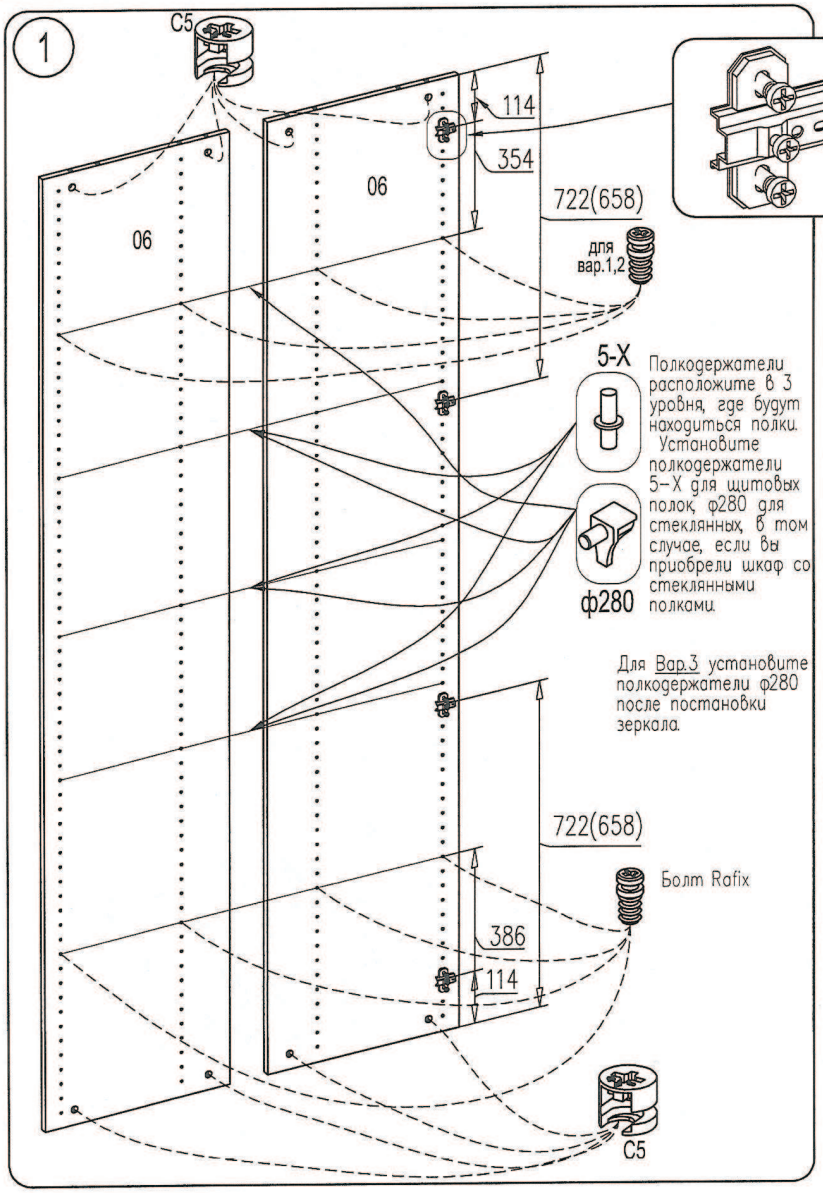


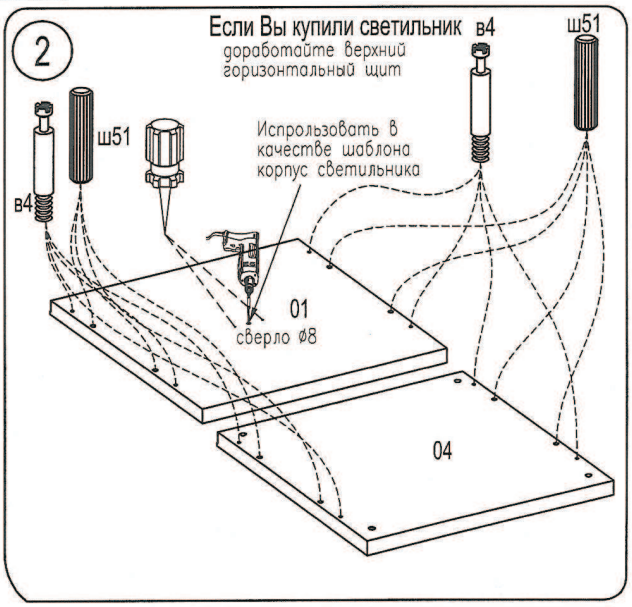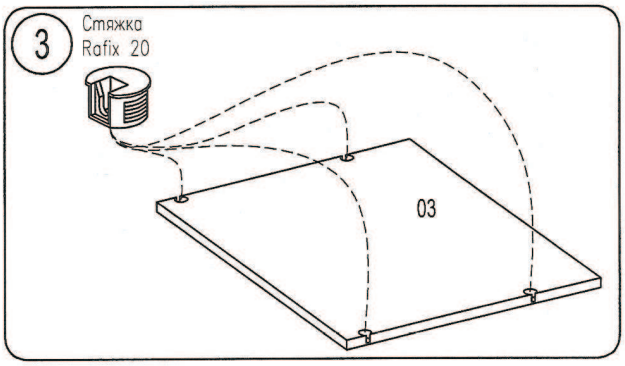
Отверстие ø8 просверлить в месте предполагаемого расположения светильника. При установке светильника провода вывести через отверстие ø8. Кабель-канал приклеить на верхней поверхности щита 01 и уложить в него провода (см. инструкцию на светильник).