

Саморез UW 4.0*25 S4 8 шт.	Втулка $\phi 5 \times 30 - M4$ 6 шт.	Винт 4x15 12 шт.
-------------------------------------	--	---------------------




Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Пилястры LUA


Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

1

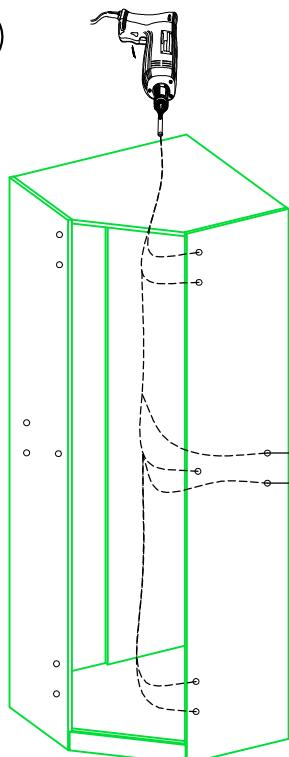


После установки всех полкодержателей и планок петель оставшиеся свободными отверстия: в 1 ряду – 2 сверху, 2 снизу и 1 посередине; во 2 ряду посередине 2 отверстия на расстоянии друг от друга 128 или 160 мм.
Операцию повторите и для другого бока.


Чтобы отверстия получились аккуратными во время сверления с обратной стороны подложите бруск.

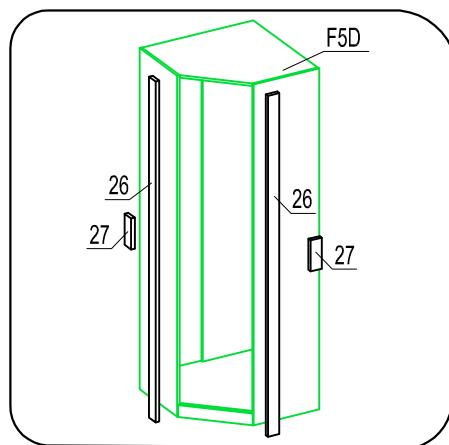

3

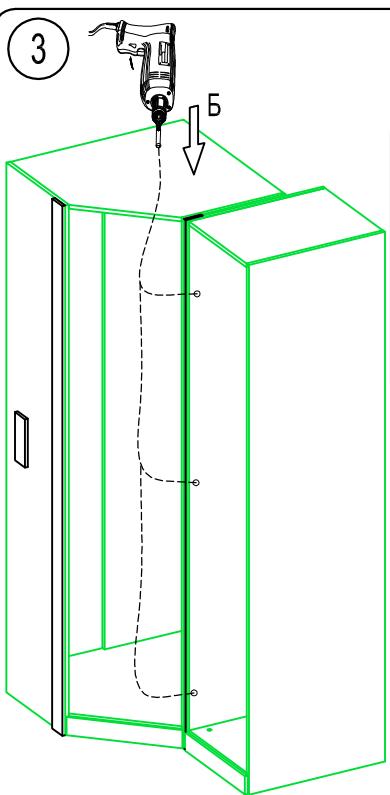


Вид Б




Соединение с соседним шкафом
Плотно прижмите шкафы друг к другу так, чтобы между ними не было перепада по высоте.
Шкаф угловой с пилястрами должен выступать вперед относительно бока шкафа на 6мм, размер должен быть одинаковым по всей высоте. Засверлите 3 неиспользованных отверстия насеквоз, через пилястру и бок соседнего шкафа, установите в отверстия втулку с винтами и стяните шкафа. (рис.3а).
Операцию повторите и для другого бока.

Чтобы отверстия получились аккуратными во время сверления с обратной стороны подложите бруск.

2

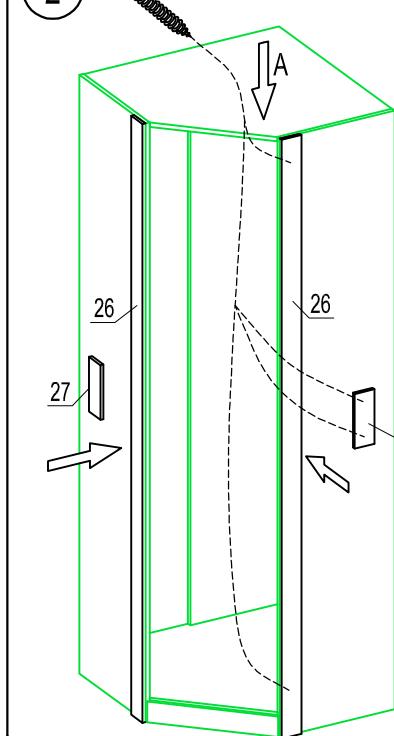

Вид А



Установите пилястру 26, закрепив ее 2 саморезами: сверху и снизу. Пилястра должна стоять вровень с боком (см. вид А). Установите планку 27, используя 2 отверстия во 2 ряда.

Операцию повторите и для другого бока.

При установке пилястры контролируйте размер 6мм по всей высоте.

3а

