
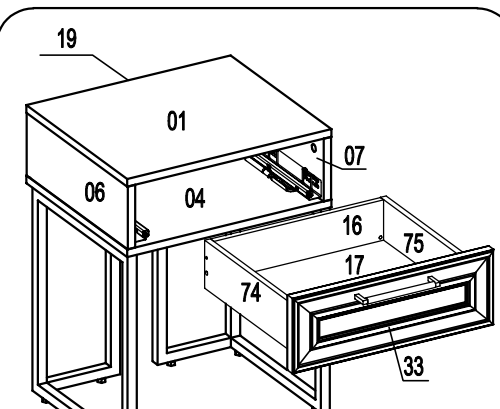














Тумба T8V

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на чистой ровной поверхности!




Максимальная распределенная нагрузка:
- на 1 ящик - 5кг.
- на крышку (деталь 01) - 10кг. (дл. варианта с навесами)





1

ВНИМАНИЕ!

Вариант тумбы с навесами LIBRA см. инструкцию лист 3 по установке навесов

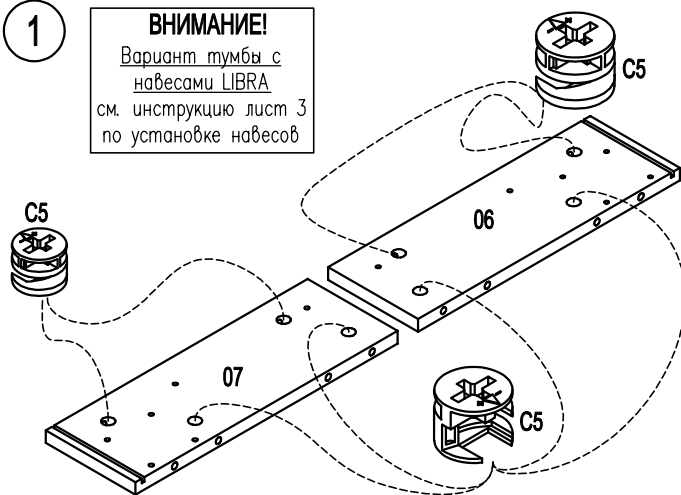


3

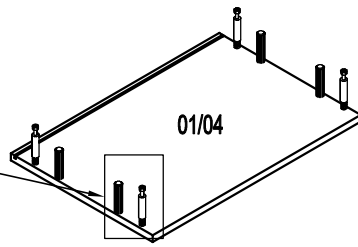**ВНИМАНИЕ!**



При сборке не прилагать больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

4



Если вы выбрали вариант тумбы с навесами LIBRA, перед сборкой по пункту 4 в задней стенке 19 необходимо сделать вырезы под навесы по размерам, указанным на эскизе лист 3 пункт 4а


Ориентация стяжки C5 – показана на рис. после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

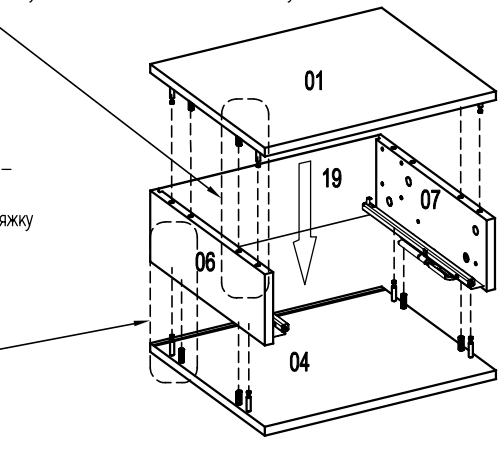

5

Внимание!

Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

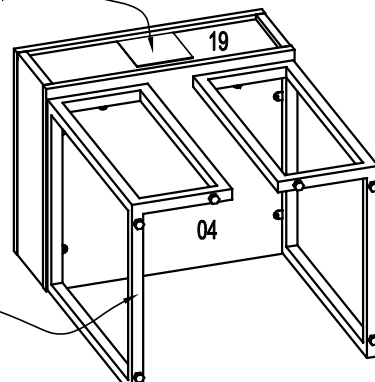

Установка опор вид снизу

