


Полка Y1A



Дюбель пластмассов. с усом Ø8x40	Саморез US4x60/35KV	Менсолодержатель хром, 5-10мм
3шт.	3шт.	3шт.


Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

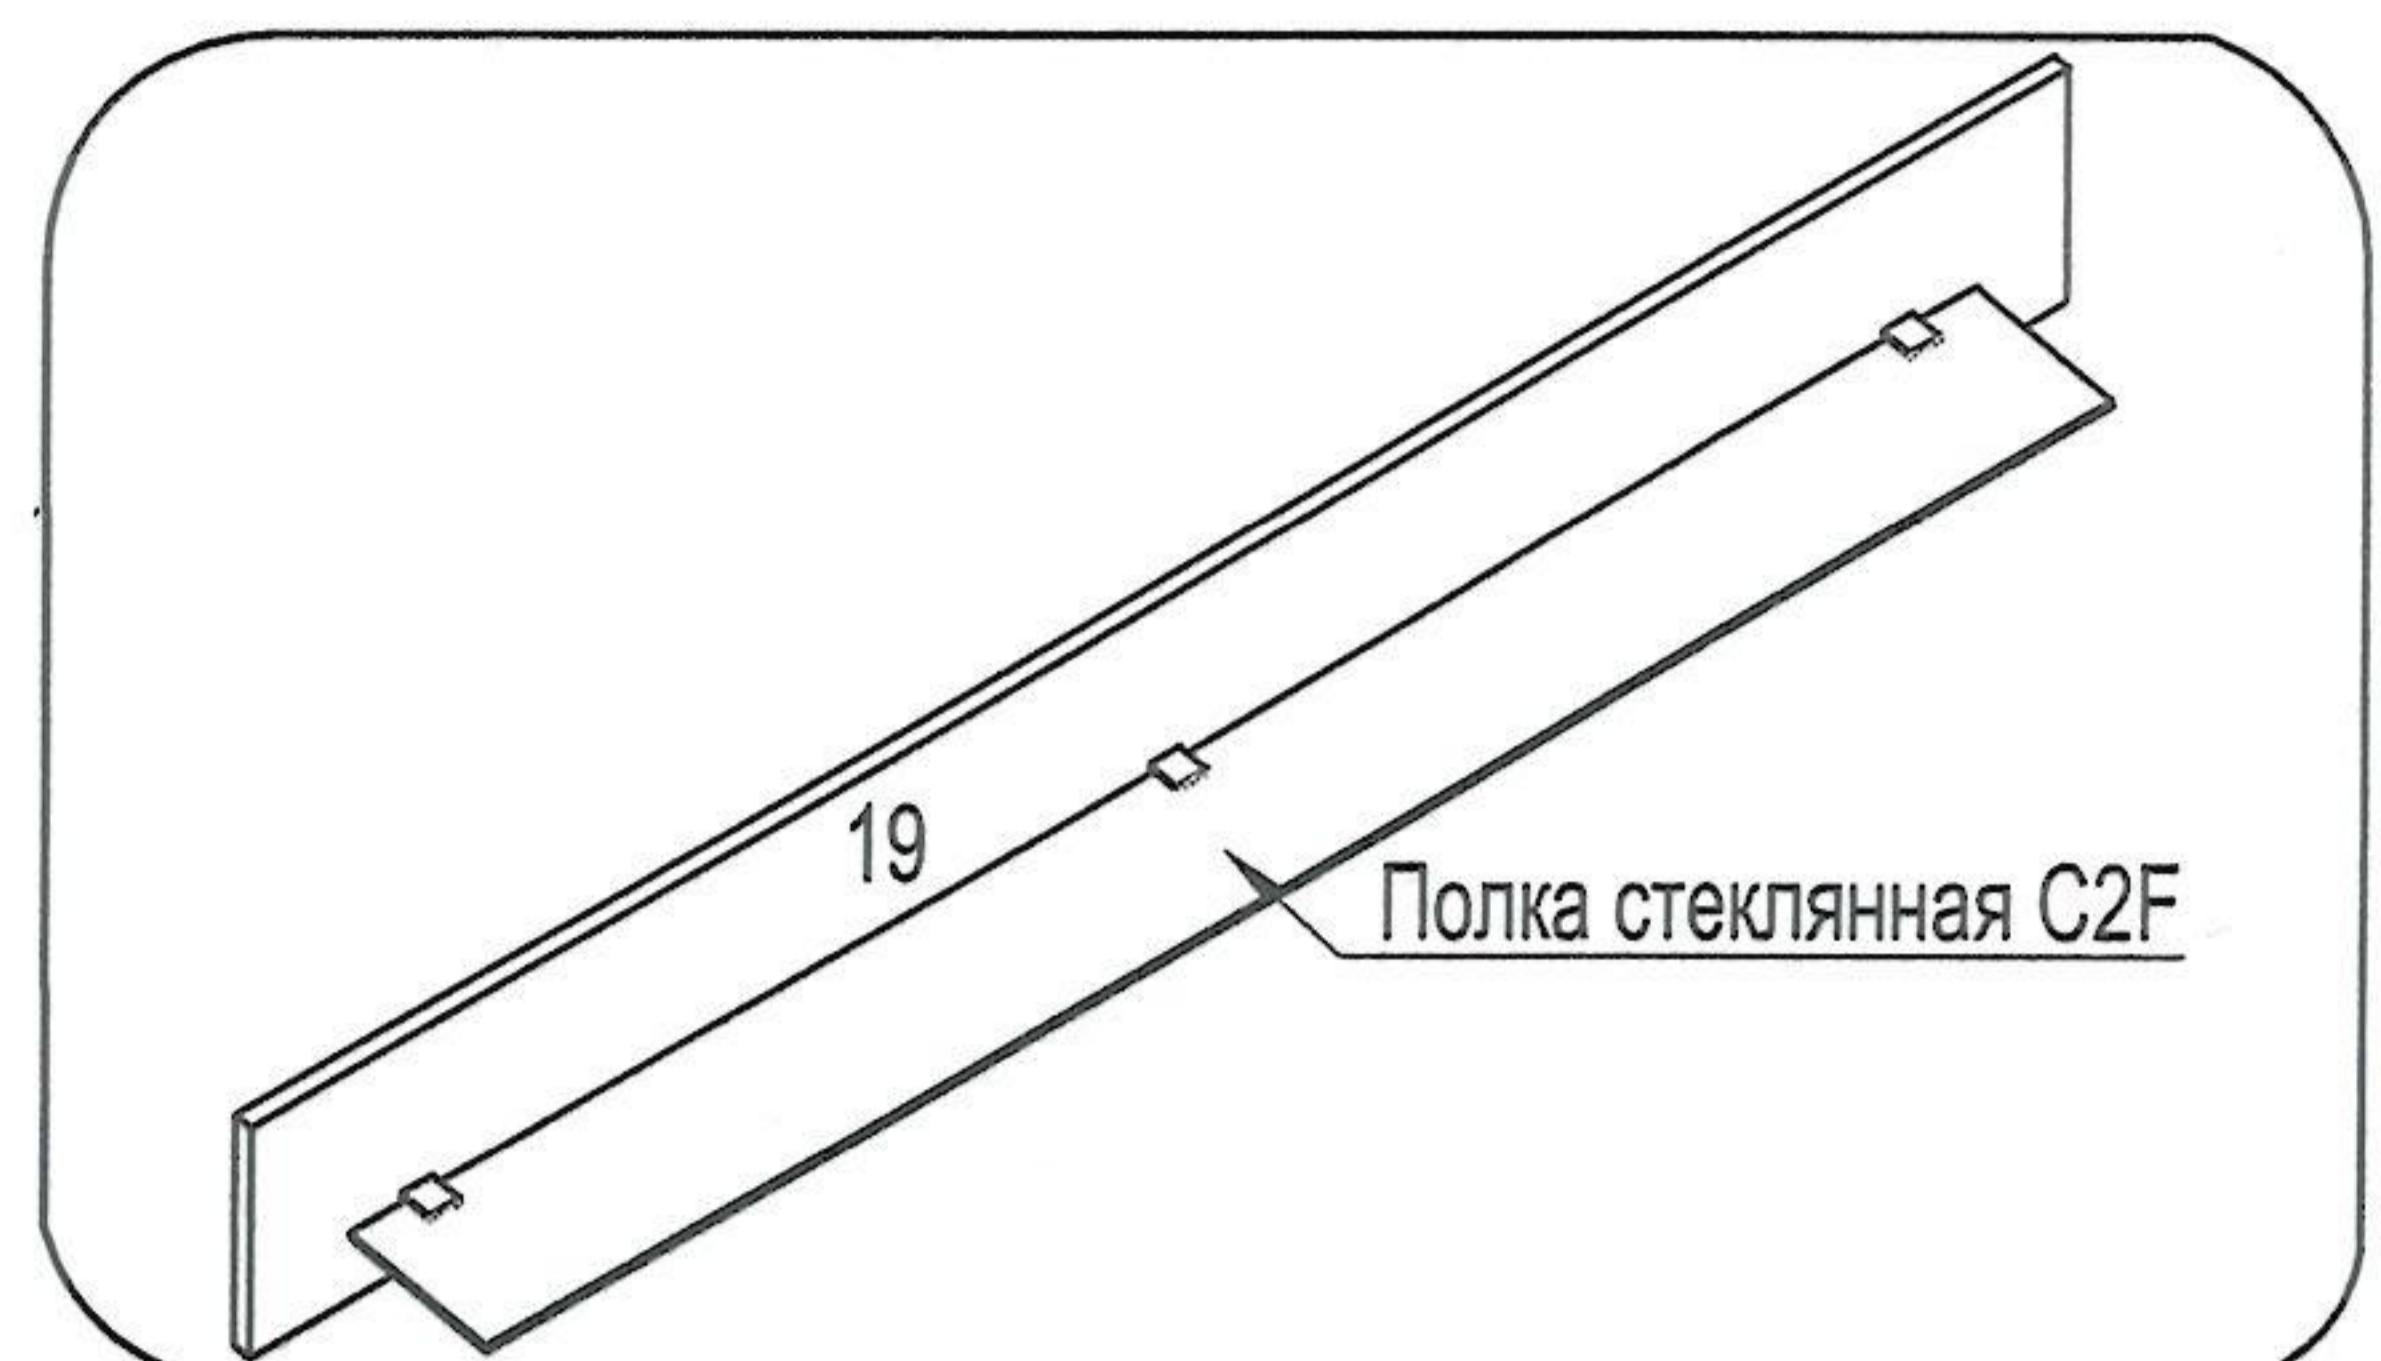

Внимание!


Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5 кг.

1

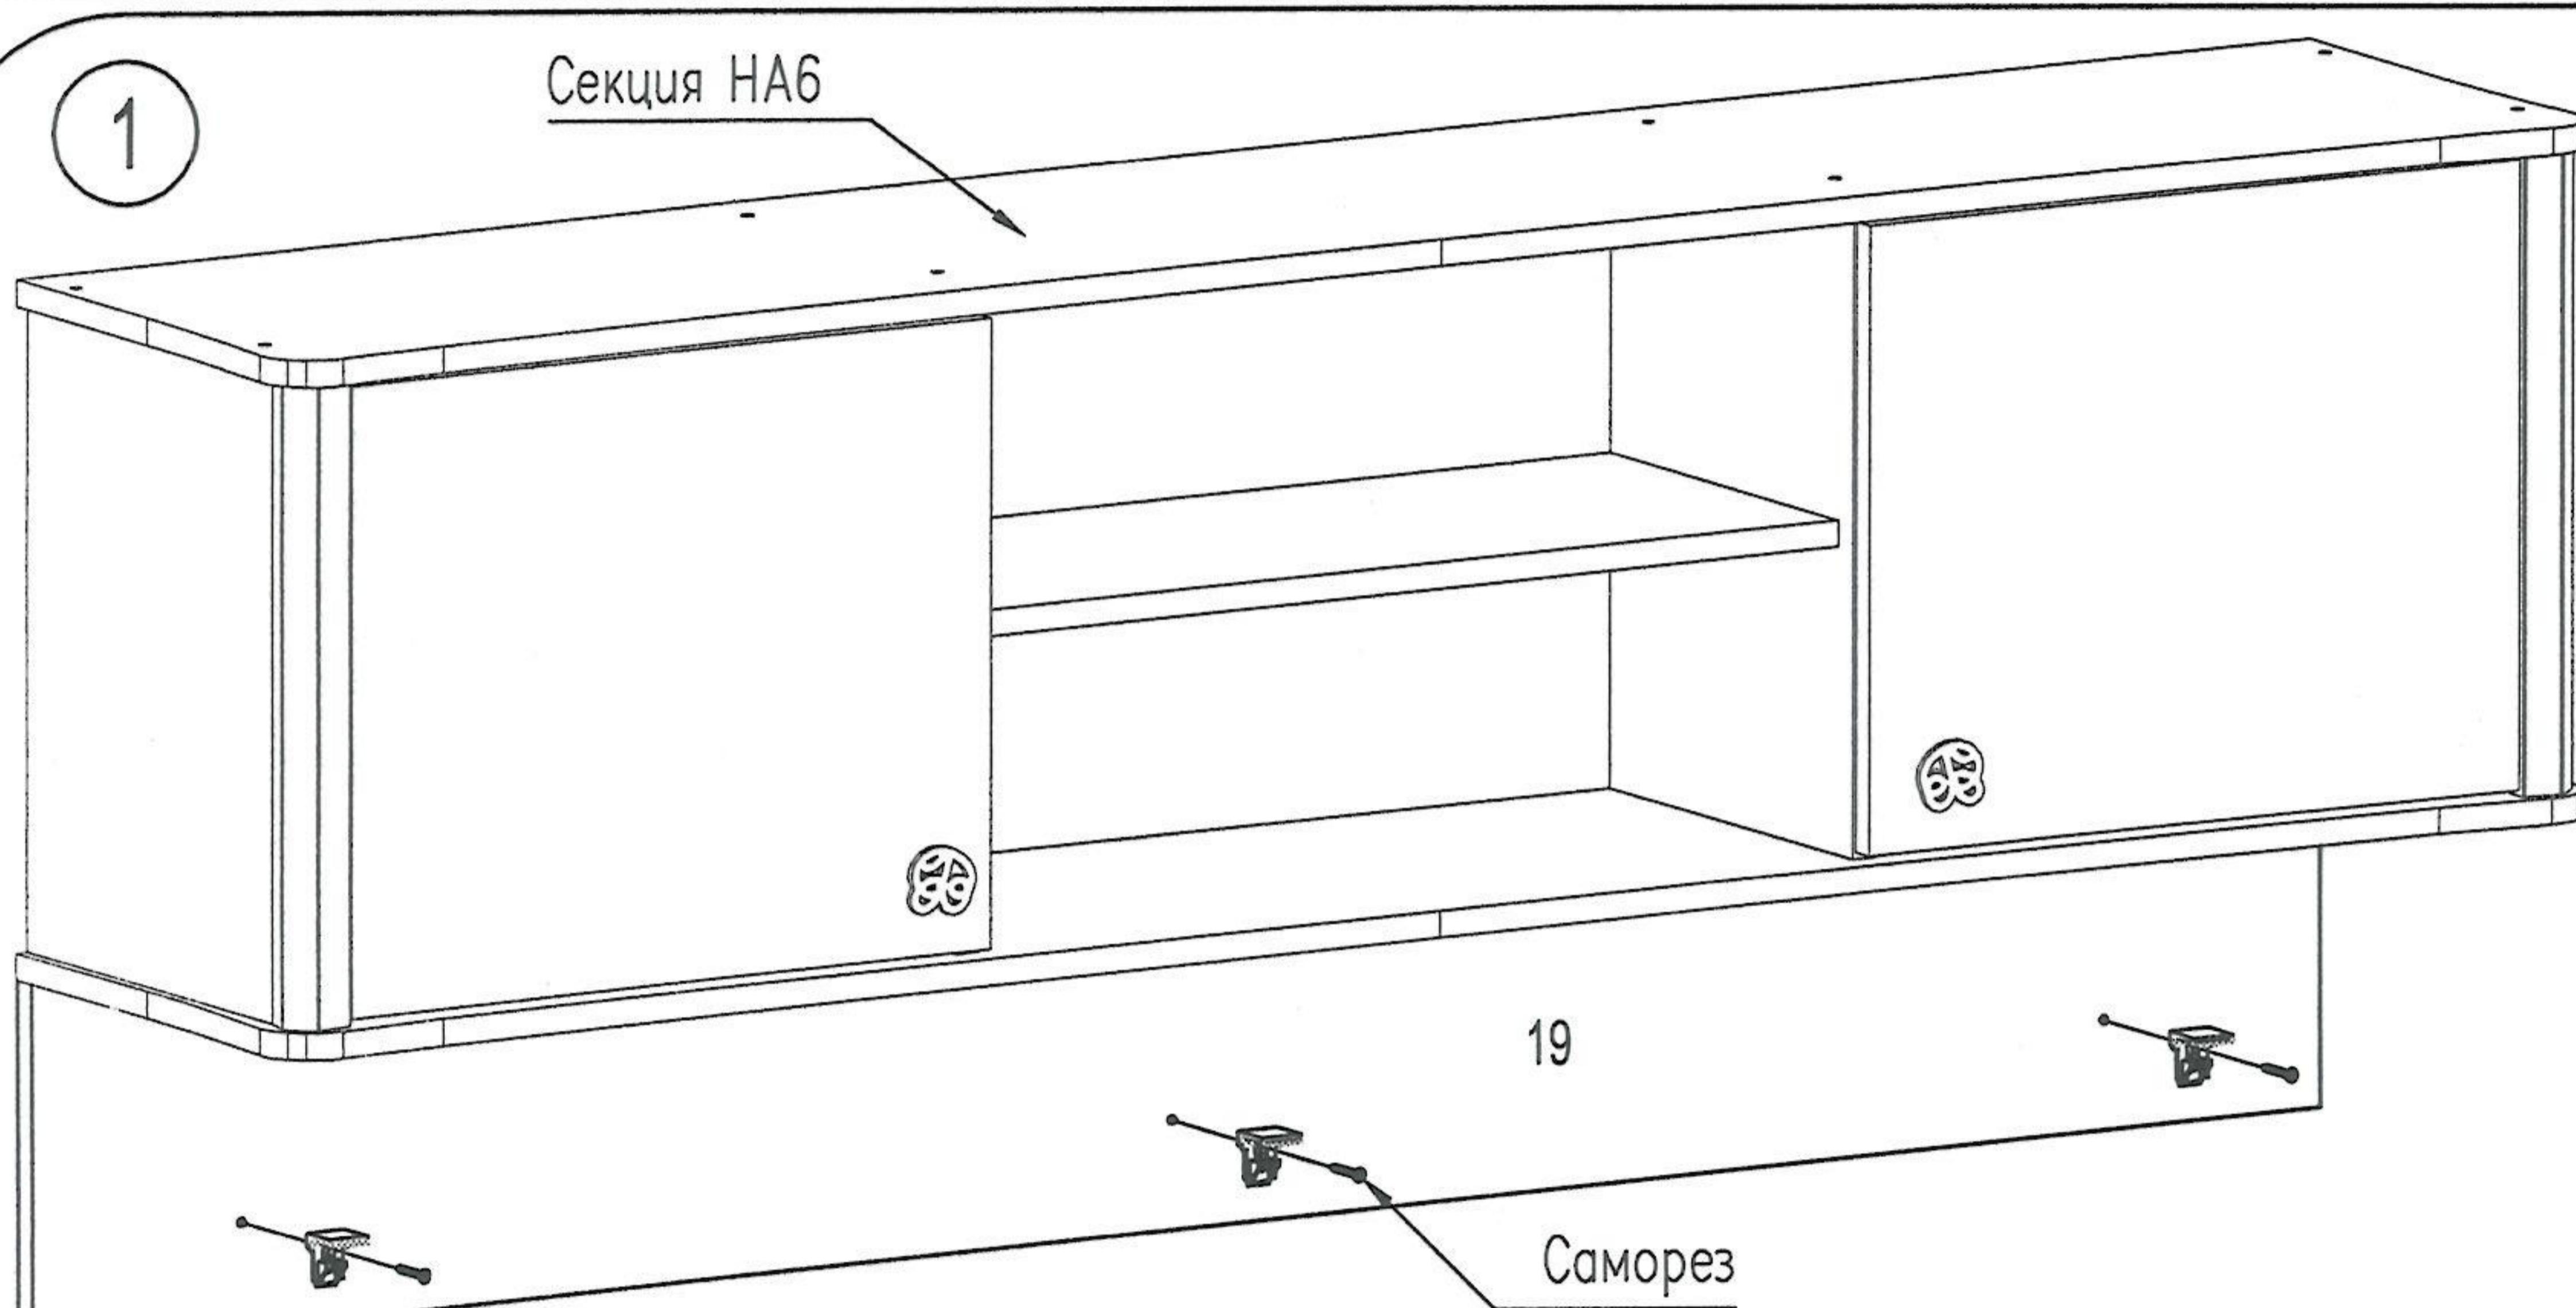


Для установки полки на стену необходимо взять деталь 19, разместить и выровнять под секцией HA6. Используя деталь 19 как шаблон, разметить отверстия на стене для крепления.

2

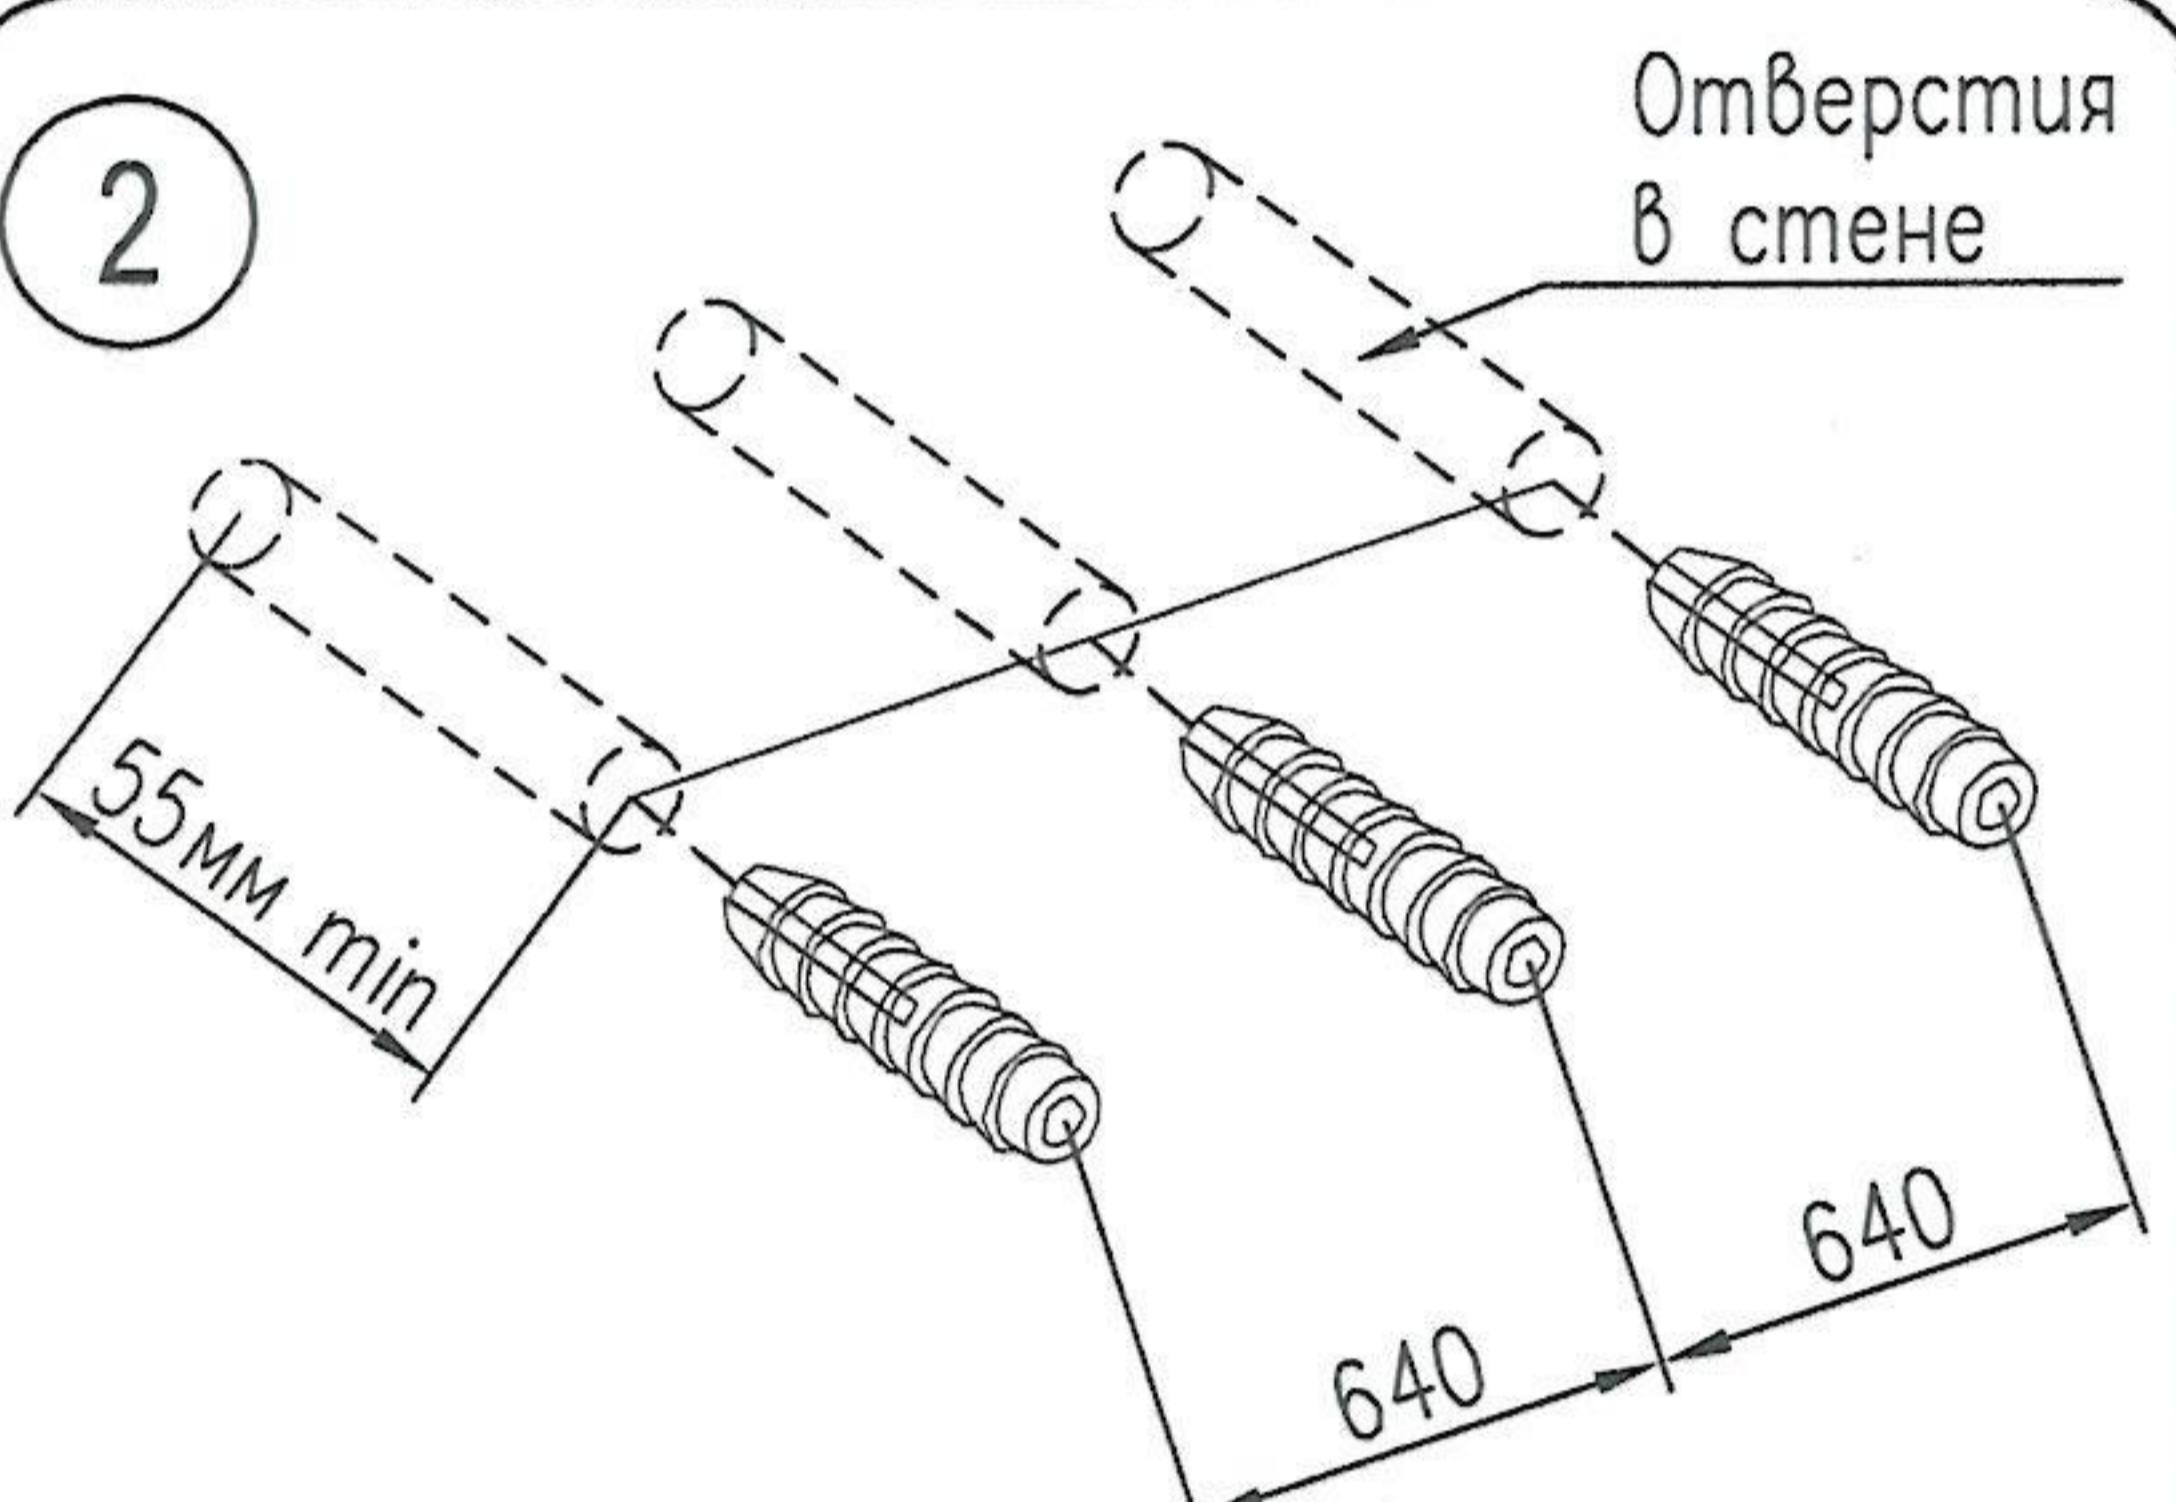


На надежность подвески полки может влиять качество стены. Саморезы совместно с дюбелями предназначены для использования с полнотелыми кирпичами и бетоном.

3

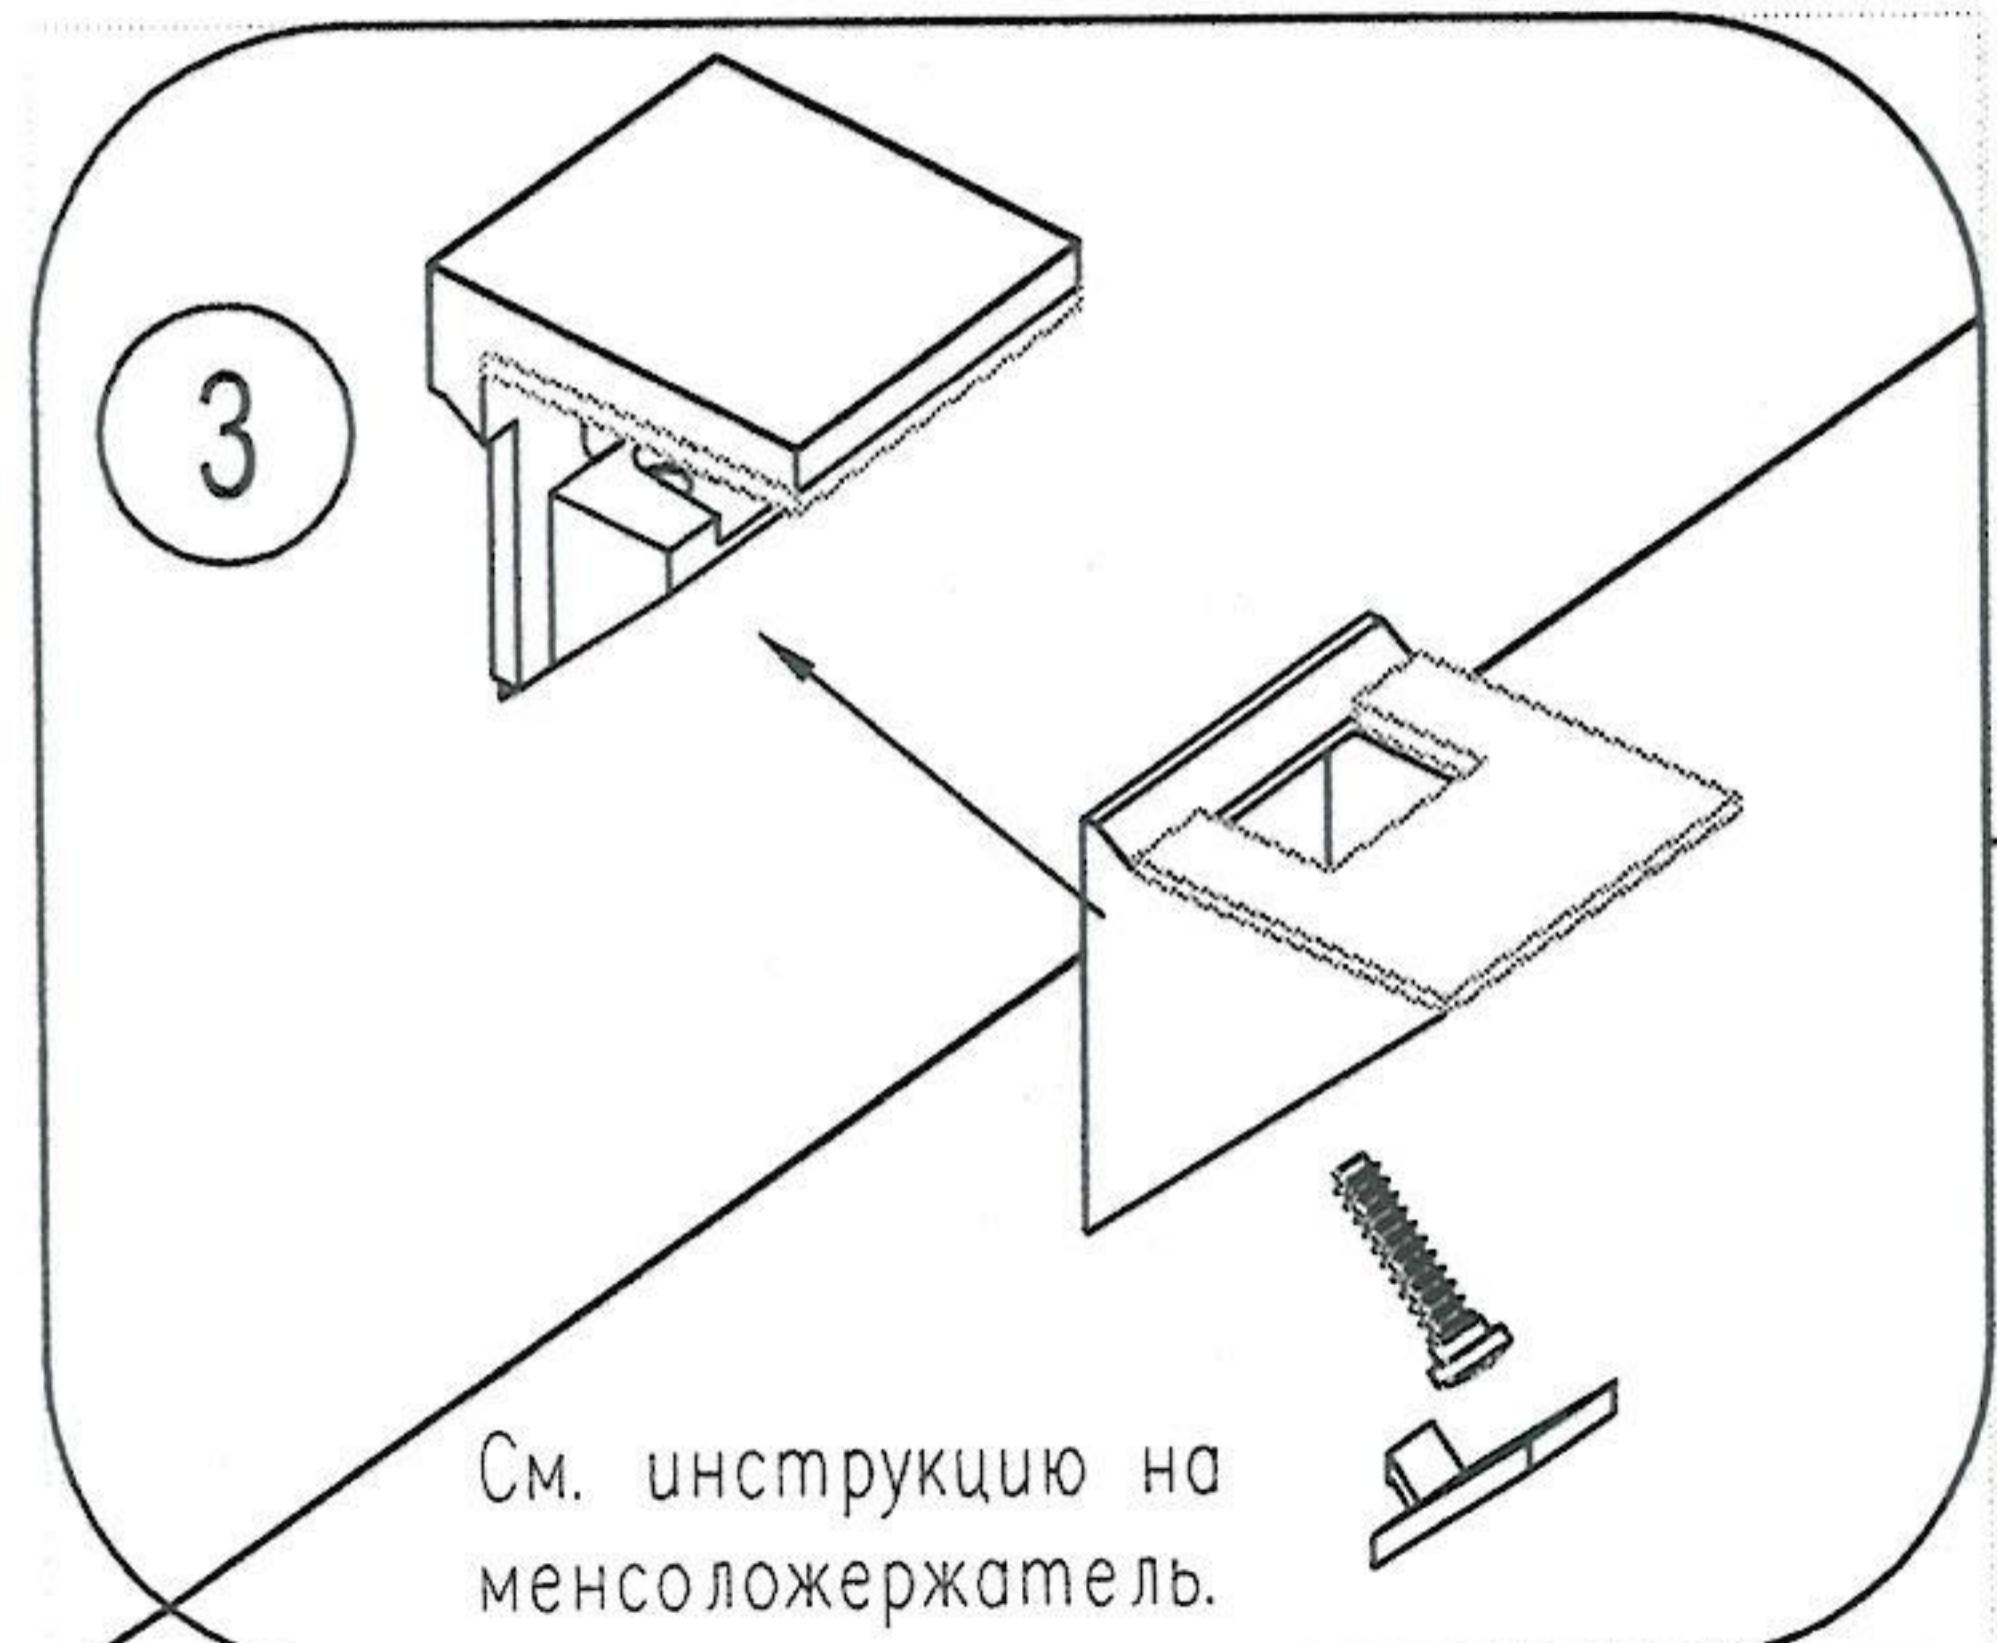

См. инструкцию на менсолодержатель.

4

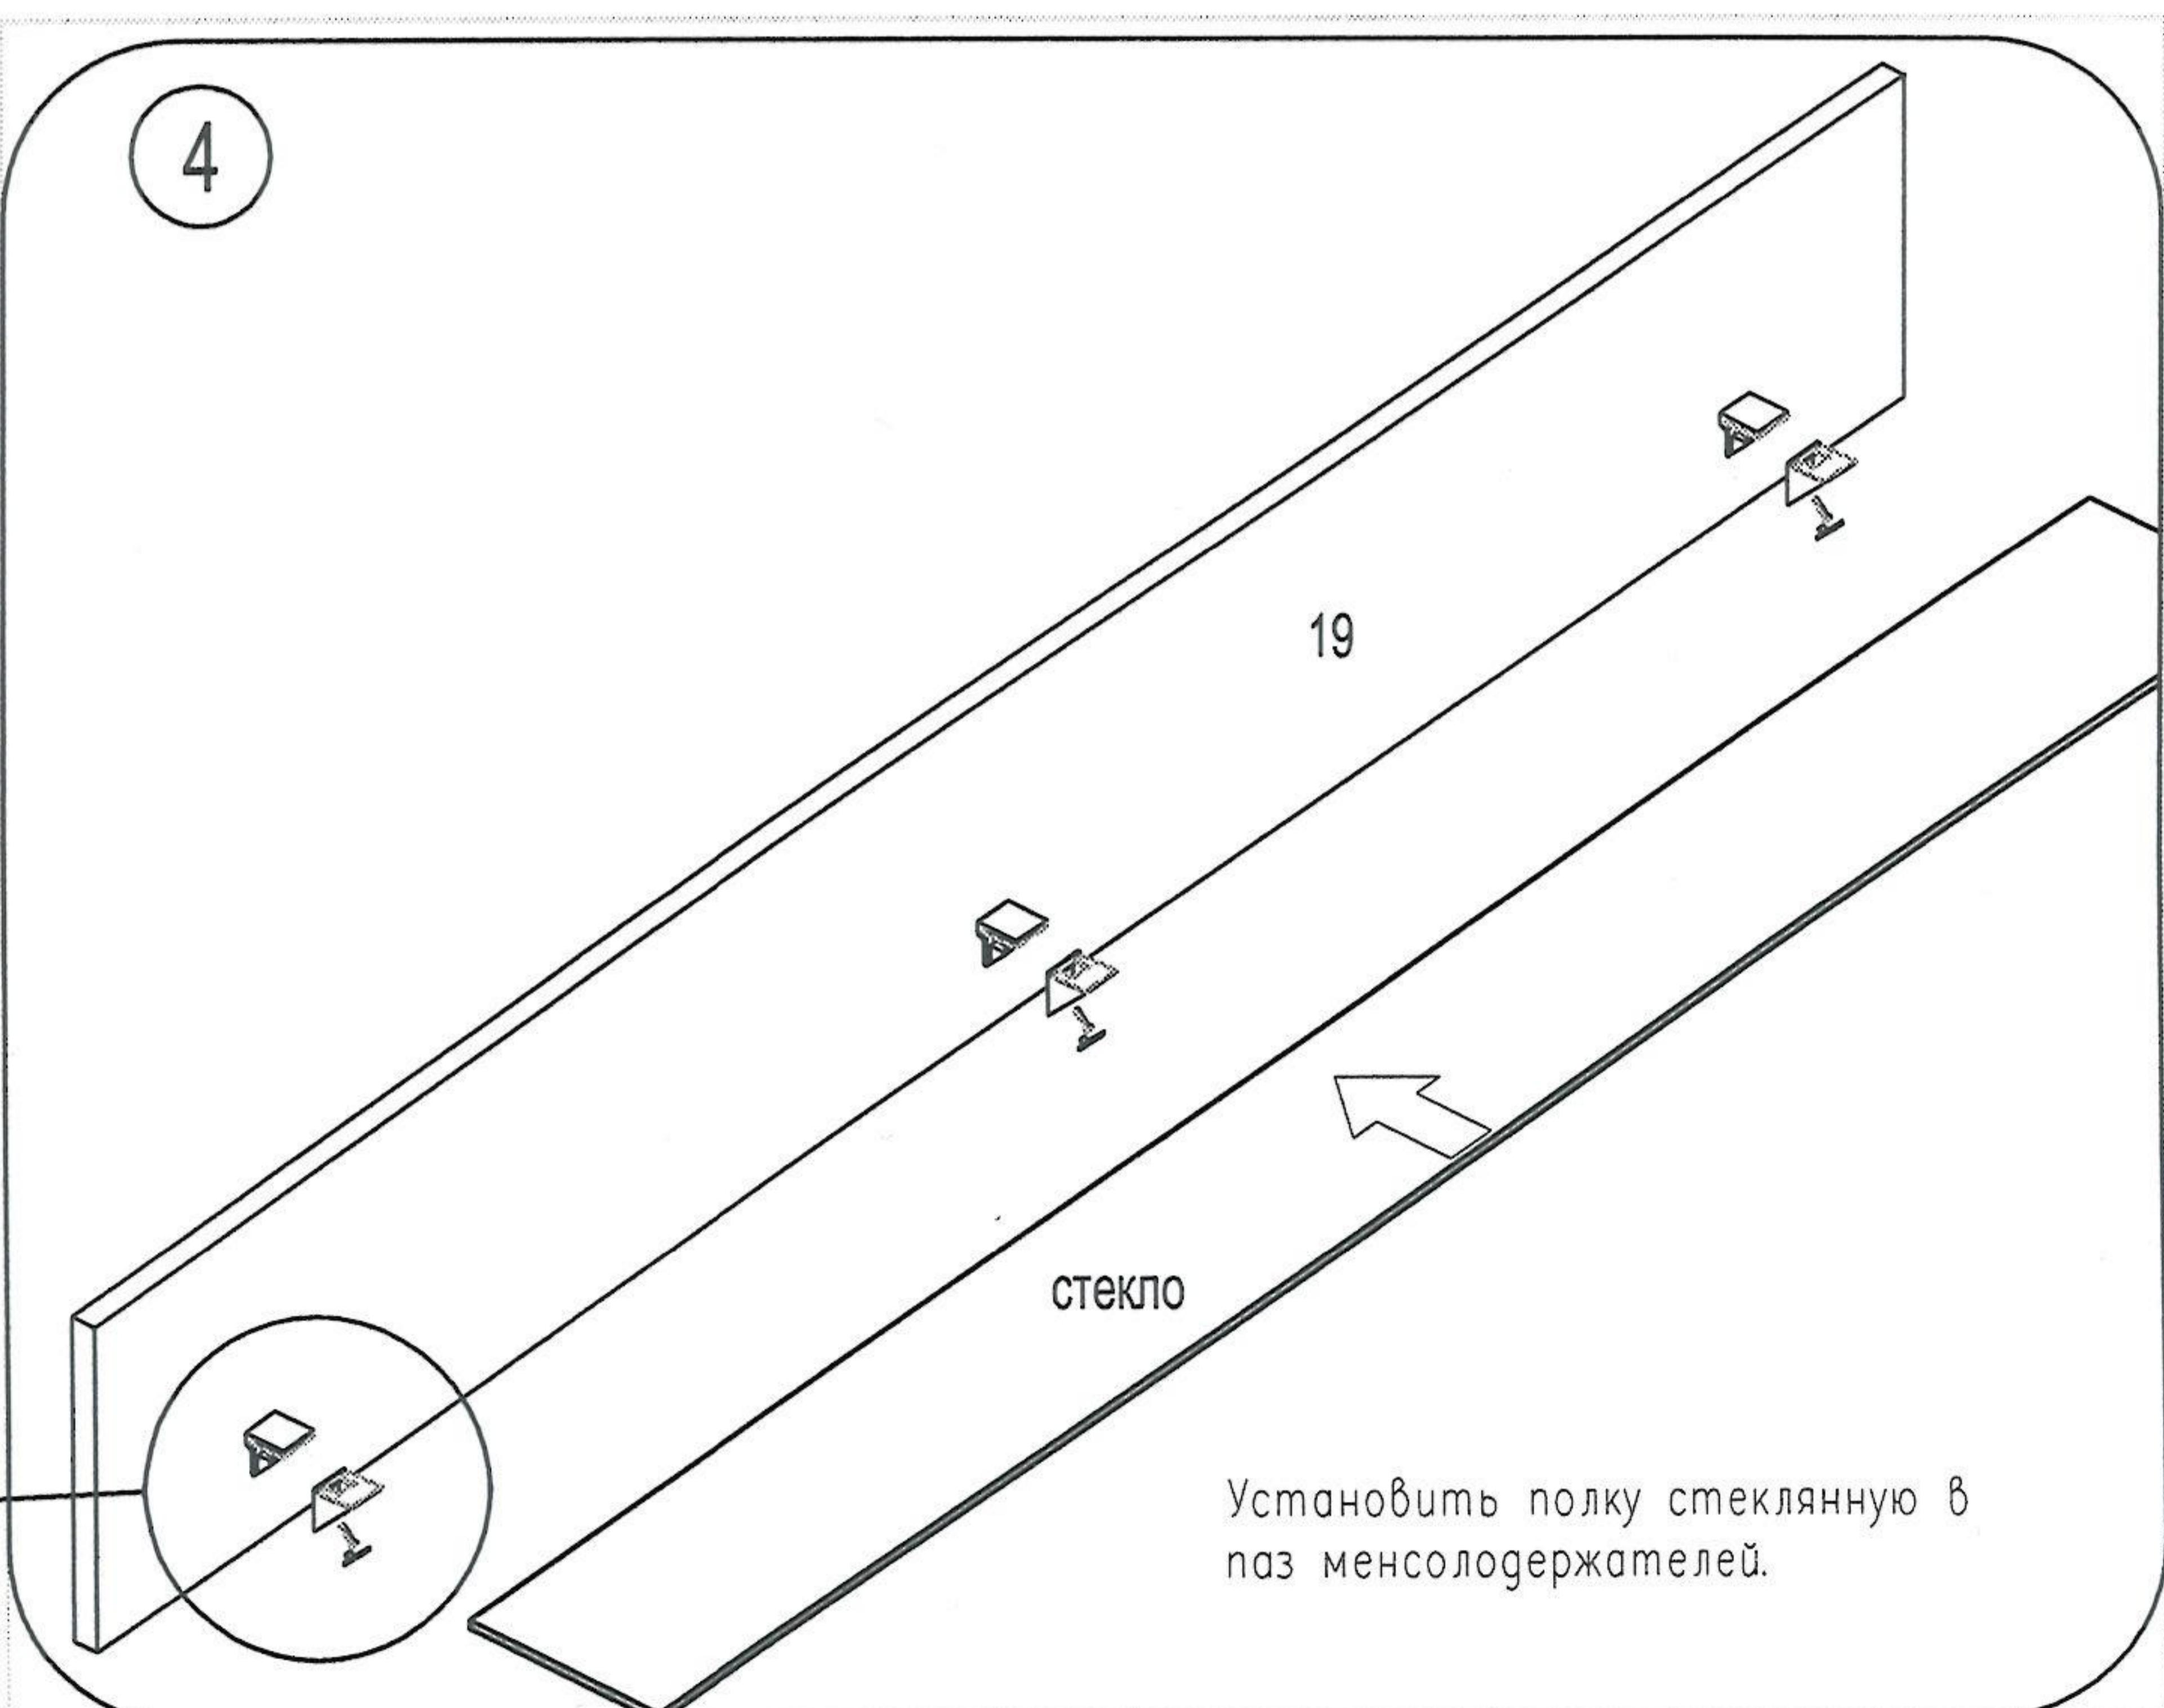

Установить полку стеклянную в паз менсолодержателей.